



Pag. 12

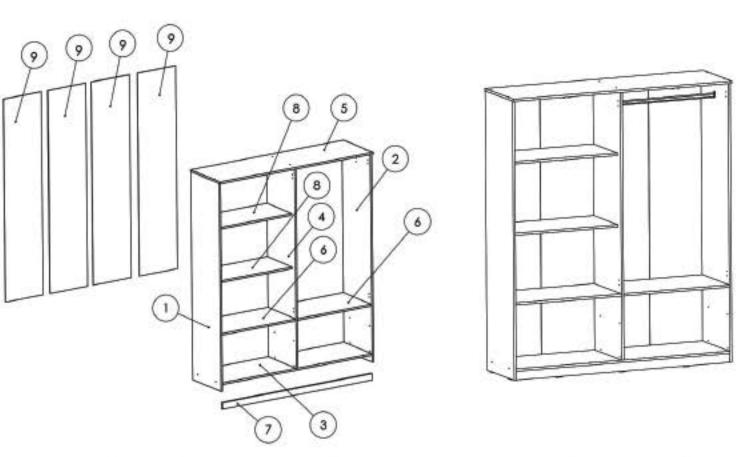

NR. REPER	COD REPER	DETALII	CANTITATE
1	LATERALA ST.	PAL 1904 X 458 X 16	1
2	LATERALA DR.	PAL 1904 X 458 X 16	1
3	FUND	PAL 1608 X 458 X 16	1
4	INTERMEDIARA	PAL 1828 X 458 X 16	1
5	TAVAN	PAL 1644 X 480 X 16	1
6	POLITA FIXA	PAL 796 X 458 X 16	2
7	SOCLU	PAL 1608 X 60 X 16	1
8	POLITA MOBILA	PAL 796 X 406 X 16	2
9	HDF	HDF 1856 X 408 X 4	4

ATENȚIE: MONTAJUL NECORESPUNZĂTOR ATRAGE DUPĂ SINE PIERDEREA GARANȚIEI PRODUSULUI





www.mobidea.ro

Modul DULAP - 4U

www.mobidea.ro

Modul DULAP - 4U

MB-CAR2/4-DU4

Nu te descurci ? Acceseaza site-ul companiei sau scaneaza codul QR pentru instructiuni si video-uri cu montaj

Instrucțiuni montaj: CARCASA 4/4

Este recomandat ca montajul să fie făcut de minim două persoane



Un ciocan de dimensiune medie

Pag. 1


MB-CAR2/4-DU4

Nu te descurci ?

Acceseaza site-ul companiei

sau scaneaza codul QR pentru

instructiuni si video-uri cu montaj

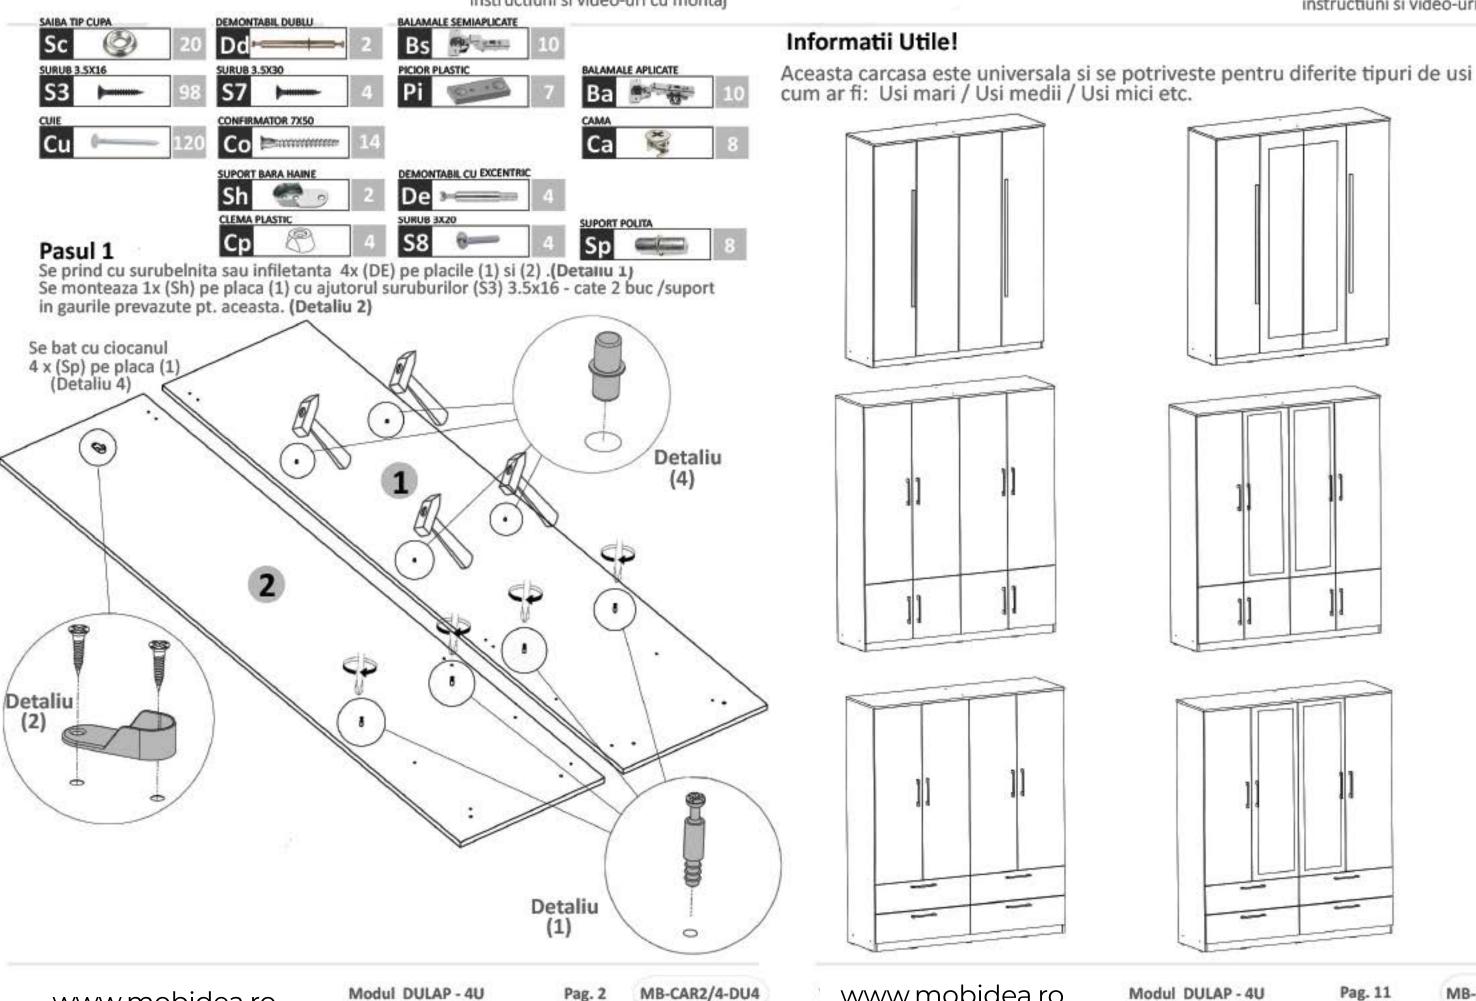



Modul DULAP - 4U


Pag. 11

MB-CAR2/4-DU4

Pasul 14 (Montaj Polite mobile si bara haine)

pozitionarea acestuia de sus in jos.



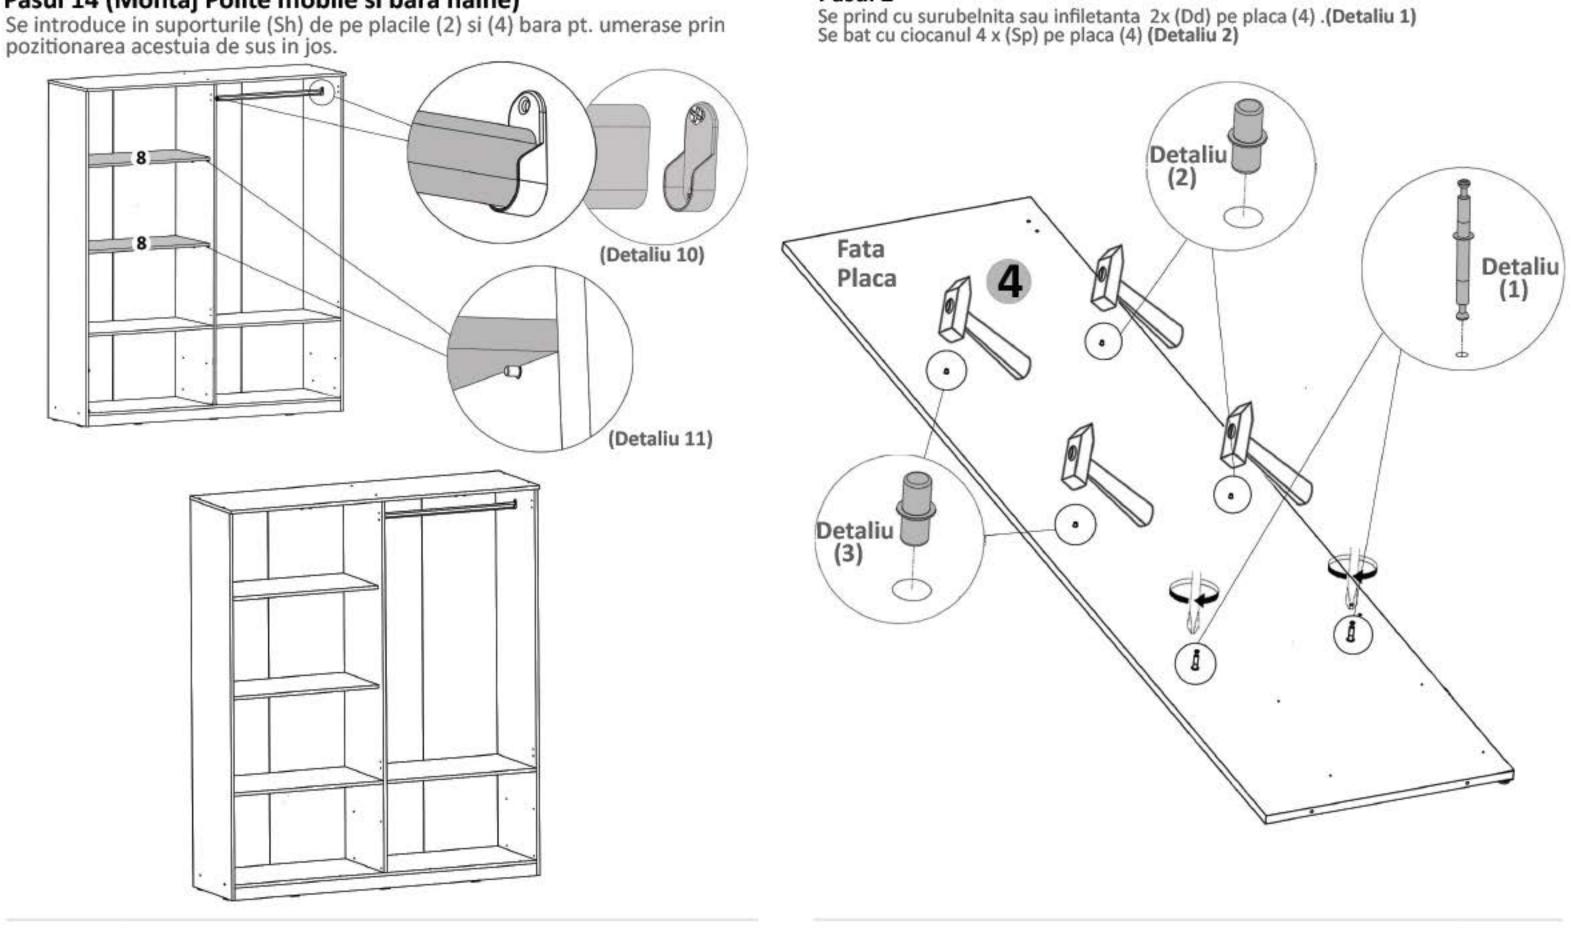

www.mobidea.ro

MB-CAR2/4-DU4


Pag. 10

www.mobidea.ro

Pasul 14 (Montaj Polite mobile si bara haine)

pozitionarea acestuia de sus in jos.



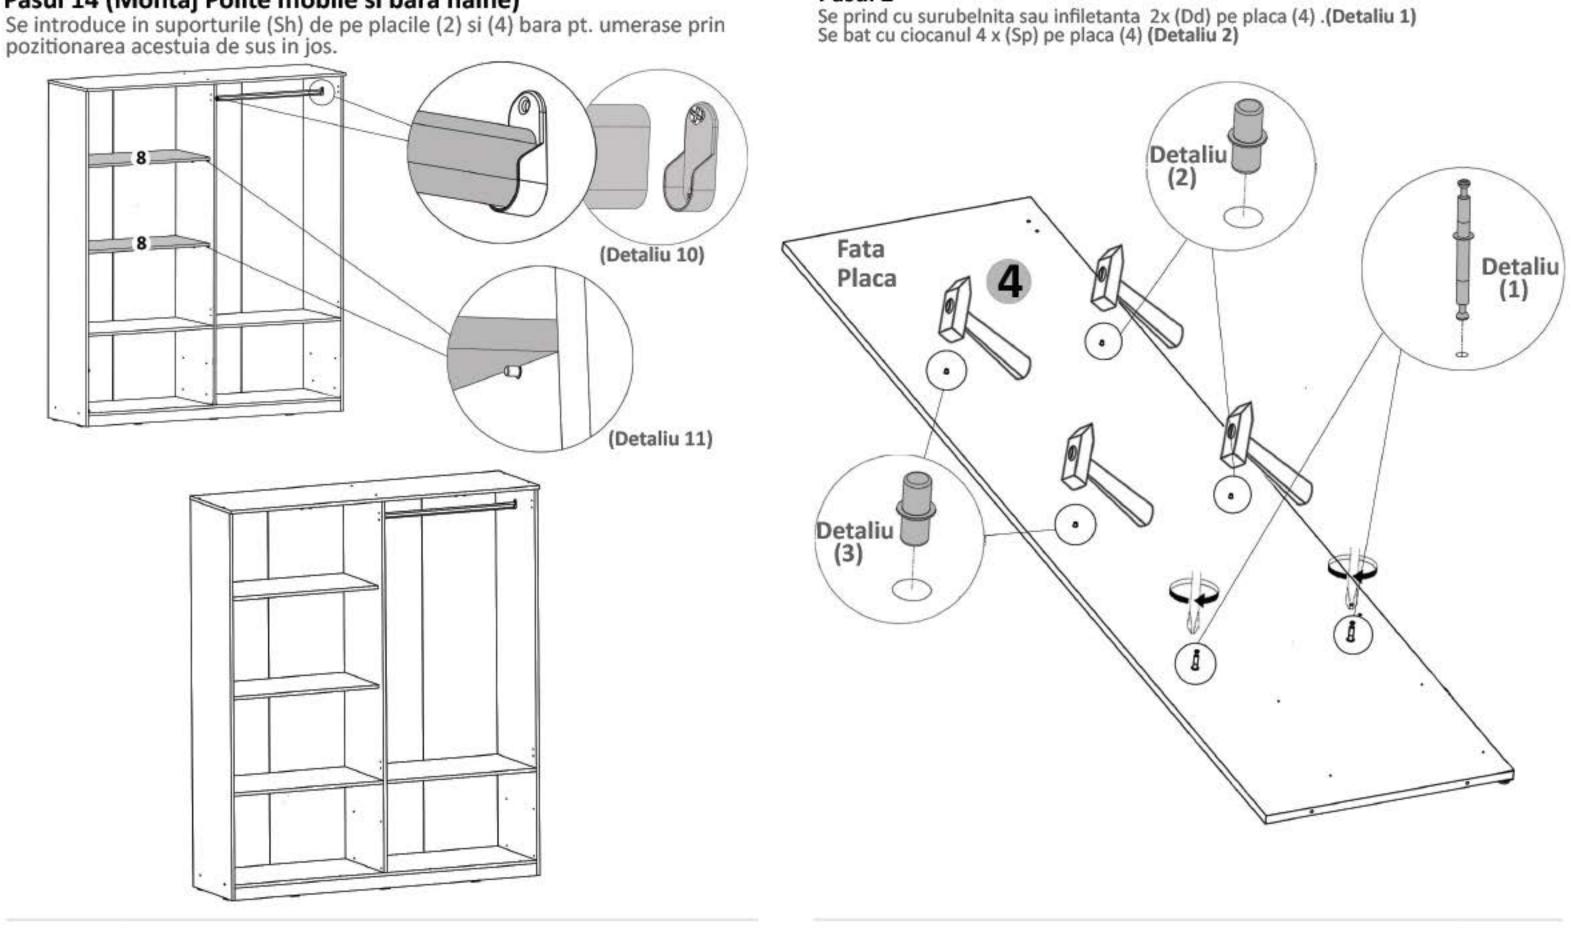

www.mobidea.ro


MB-CAR2/4-DU4

Pag. 10

www.mobidea.ro


Pasul 10 (Montaj Cleme Plastic)

Se prinde pe placa (5) Cleme Plastic (Cp) x 4 buc cu ajutorul suruburilor 3x20 (\$8).

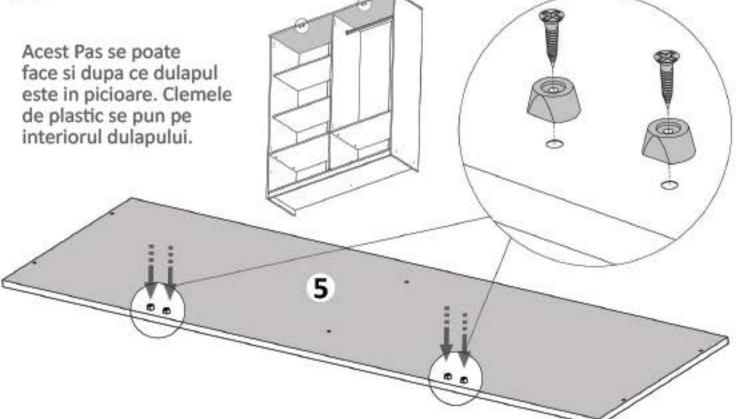


Pasul 11 (Montaj Repere)

Se prinde placa (5) de placile (1) si (2) cu cele 4 Confirmatoare (Co) in gaurile de pe placa (3).

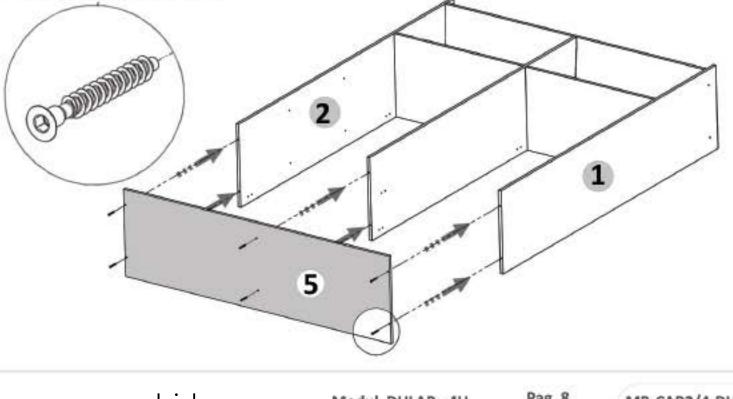


Pasul 4 (Montaj Repere)

raman stranse.

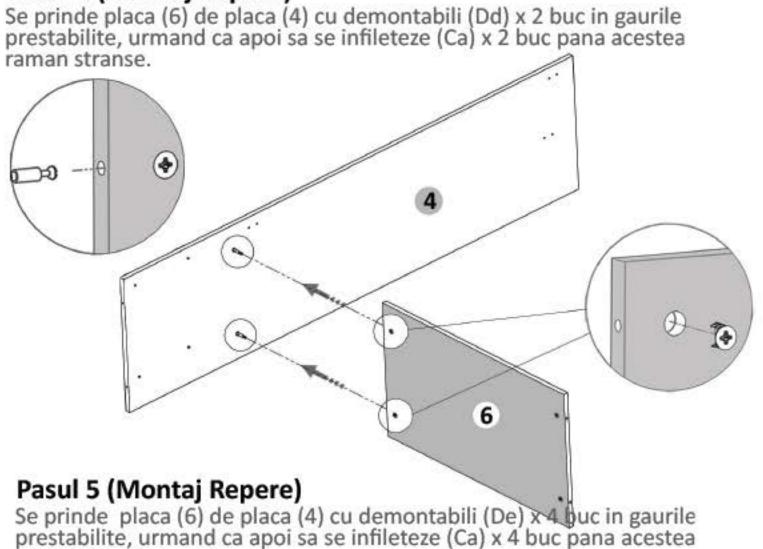

raman stranse.

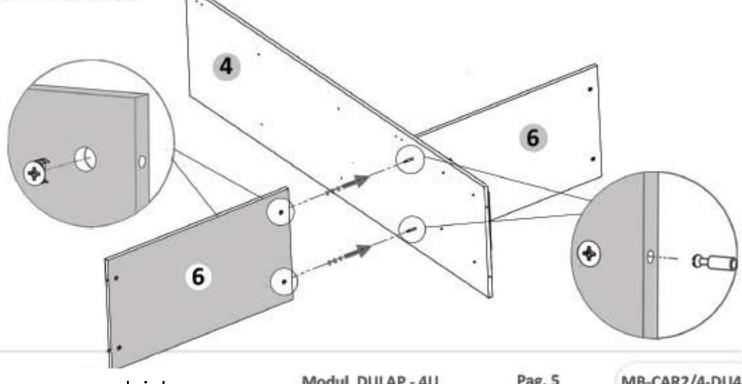

www.mobidea.ro

Modul DULAP - 4U

www.mobidea.ro

Modul DULAP - 4U

Pag. 8

MB-CAR2/4-DU4


Nu te descurci? Acceseaza site-ul companiei sau scaneaza codul QR pentru instructiuni si video-uri cu montaj

Pag. 5

MB-CAR2/4-DU4


Pasul 6 (Montaj Repere)

Se prinde placa (7) de placa (3) cu cele 4 Confirmatoare (Co) in gaurile de pe placa (3)

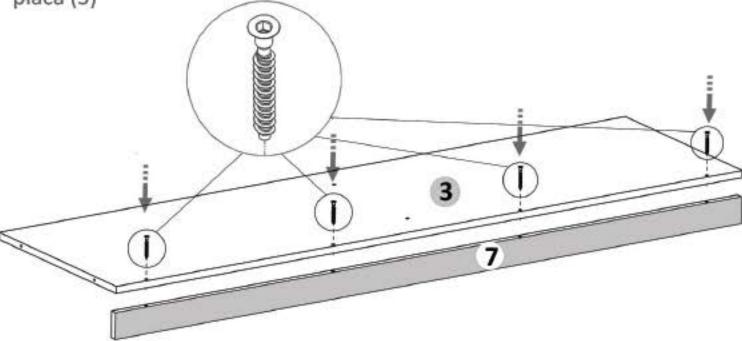

Pasul 7 (Montaj Repere)

Se prinde ansamblul de mai sus format din placile (3) si (7) de placa (4) cu cele 2 Confirmatoare (Co) in gaurile de pe placa (3).

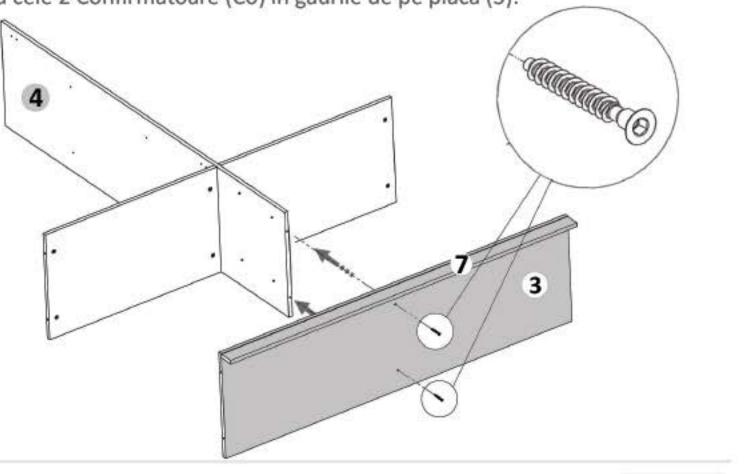


Pasul 8 (Montaj Repere)

raman stranse.

Se prinde placa (1) de placa (3) cu cele 2 Confirmatoare (Co) in gaurile aflate pe placa (1).

Pasul 9 (Montaj Repere)

raman stranse.

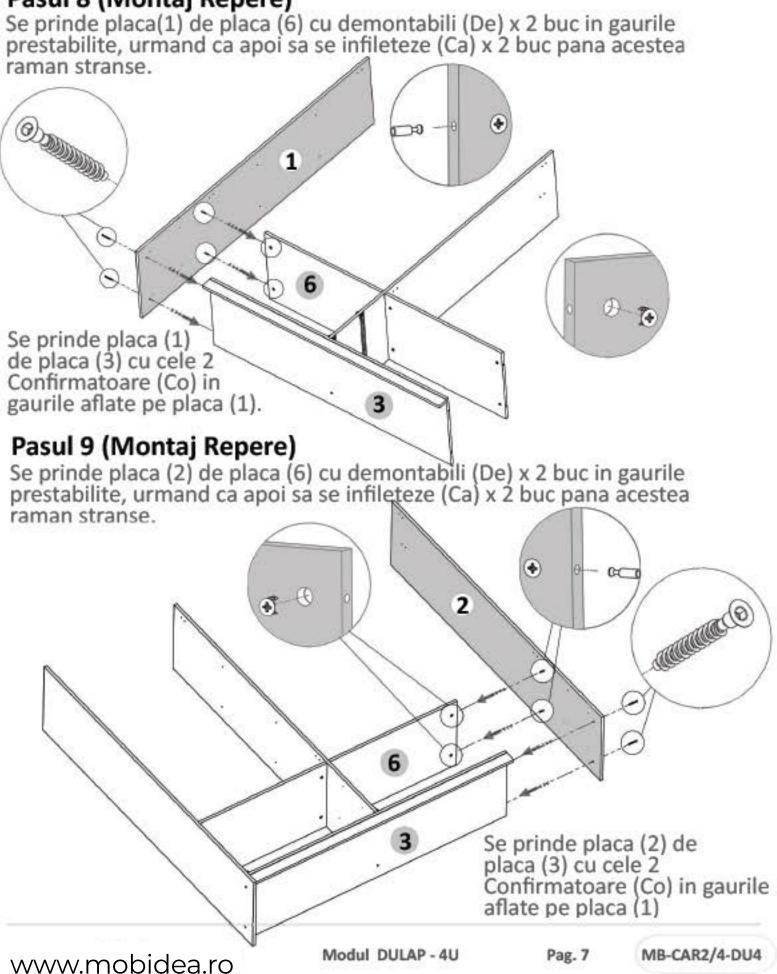



www.mobidea.ro


Pag. 6

MB-CAR2/4-DU4

In cazul in care modelul de maner ales coincide cu cel de jos: Se monteaza pe placa (5) maner (Mn) x 1 buc cu suruburi (S4) M4x27 - 2 buc in gaurile existente pe placa. (Acest pas se realizeaza doar pentru 2 usi)!

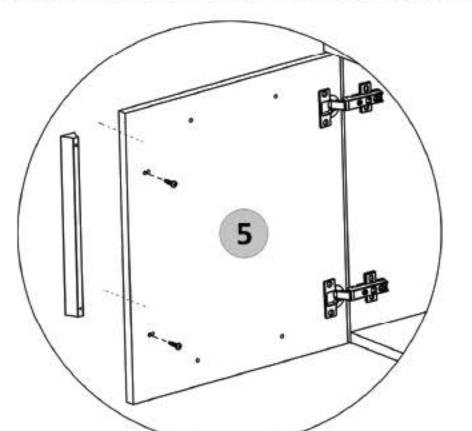

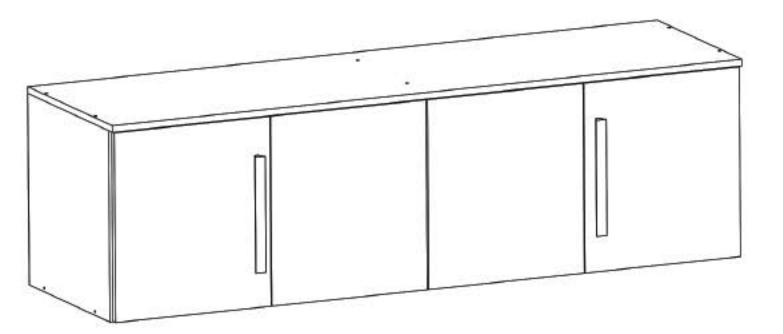


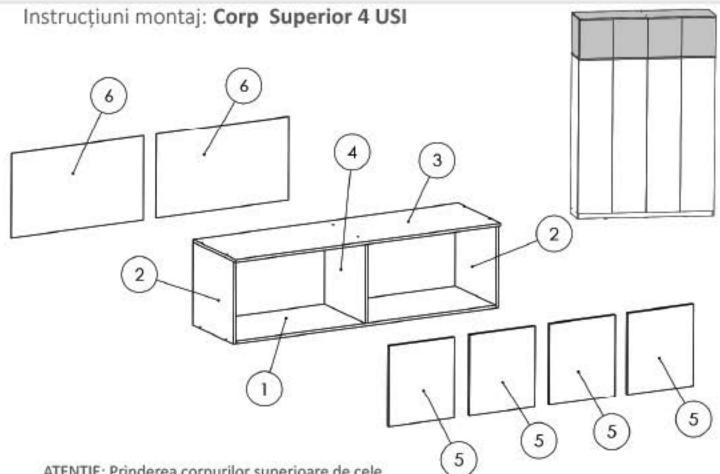

ATENTIE: Prinderea corpurilor superioare de cele inferioare se face cu ajutorul suruburilor 3.5x30 mm!

NR. REPER	COD REPER	DETALII	CANTITATE
1	FUND	1608X458X16 mm	1
2	LATERALA STG. / DR.	462X458X16 mm	2
3	TAVAN	1644X480X16 mm	1
4	INTERMEDIARA	458X446X16 mm	1
5	USA	458X406X16 mm	4
6	HDF	820X472X4 mm	2

ATENȚIE: MONTAJUL NECORESPUNZĂTOR ATRAGE DUPĂ SINE PIERDEREA GARANȚIEI PRODUSULUI



www.mobidea.ro Modul Corp Superior 4 USI Pag. 12

MB-COSUP-4U

www.mobidea.ro

Modul Corp Superior 4 USI

Nu te descurci? Acceseaza site-ul companiei sau scaneaza codul QR pentru instructiuni si video-uri cu montaj

Este recomandat ca montajul să fie făcut de minim două persoane



Un ciocan de dimensiune medie

Pag. 1


MB-COSUP-4U

Sc





Pasul 1 (Montaj Balamale Aplicate pe 2 Usi)

Se prind pe placile (5) balamale (Ba) x 4buc cu suruburi (S3) x 8 buc, cate 2 balamale / usa, cate 2 buc suruburi / balama.

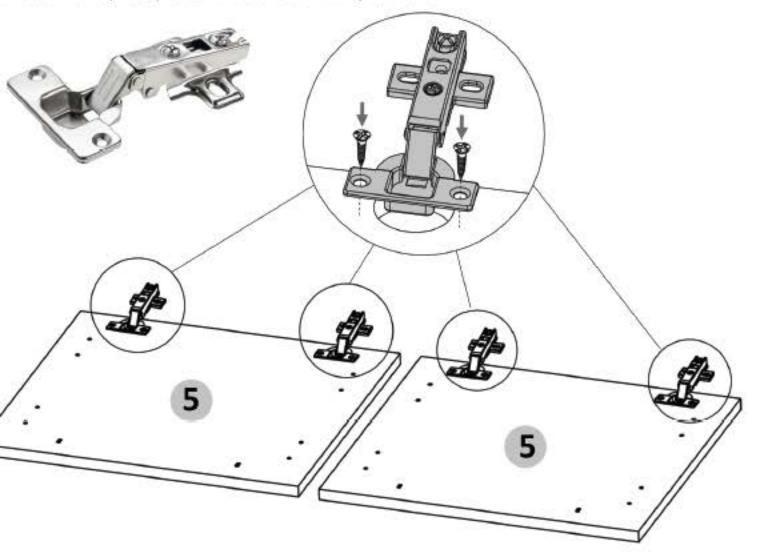

In cazul in care modelul de maner ales coincide cu cel de jos: Se monteaza pe placa (5) maner (Mn) x 1 buc cu suruburi (S4) M4x22 - 2 buc in gaurile existente pe placa. (Acest pas se repeta pentru fiecare usa)!

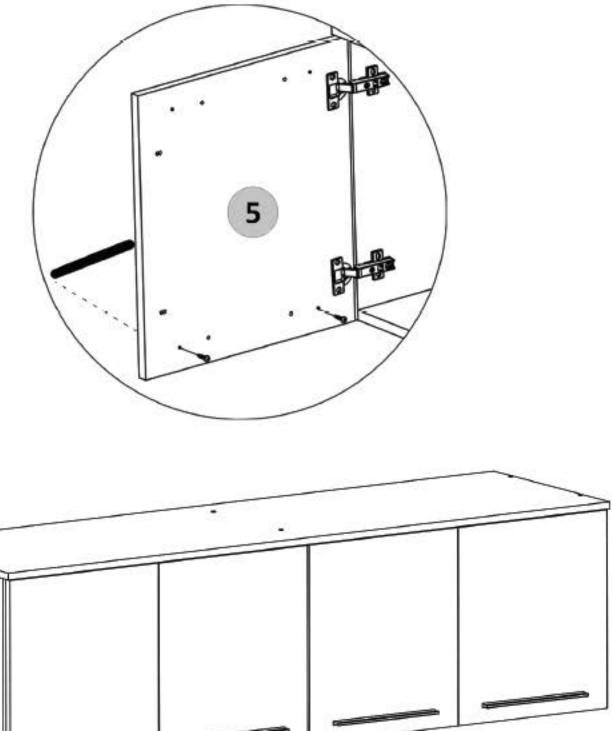

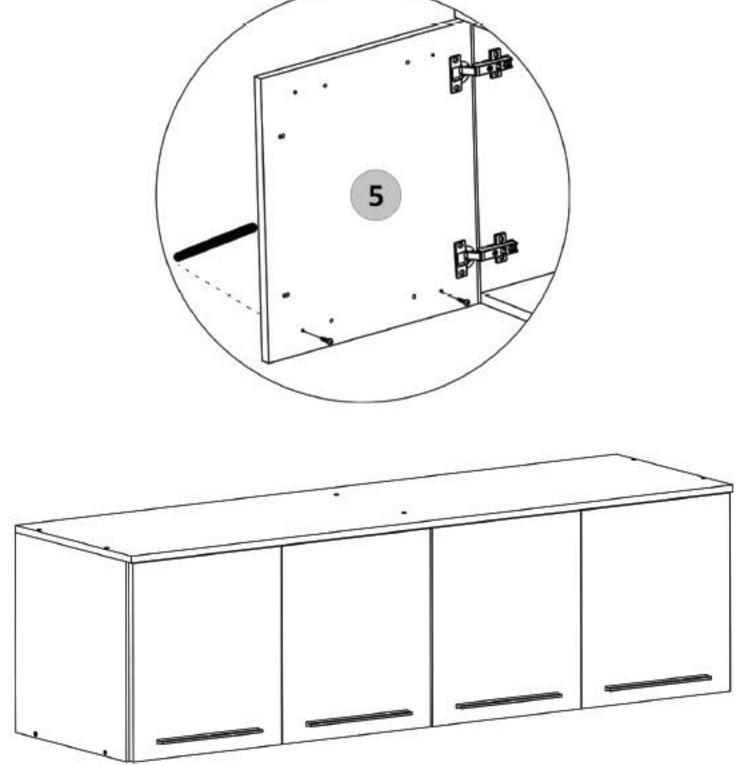

MB-COSUP-4U


Nu te descurci? Acceseaza site-ul companiei sau scaneaza codul QR pentru instructiuni si video-uri cu montaj


Modul Corp Superior 4 USI

Pag. 11


MB-COSUP-4U


In cazul in care modelul de maner ales coincide cu cel de jos: Se monteaza pe placa (5) maner (Mn) x 1 buc cu suruburi (S4) M4x22 - 2 buc in gaurile existente pe placa. (Acest pas se repeta pentru fiecare usa)!

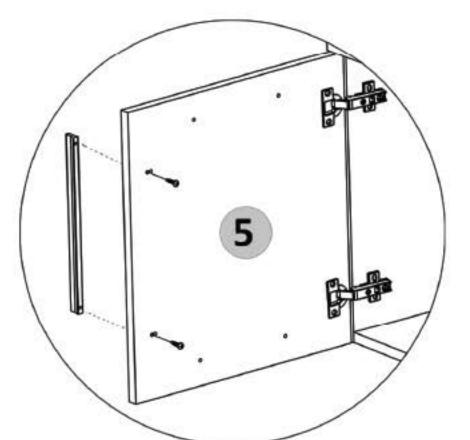

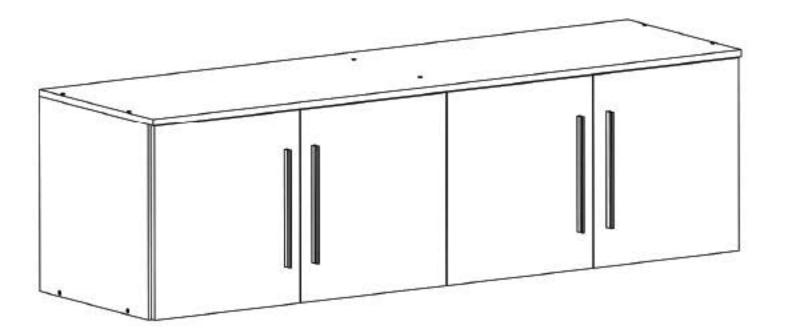


Pasul 2 (Montaj Balamale SemiAplicate pe 2 Usi) Se prind pe placile (5) balamale (Sa) x 4buc cu suruburi (S3) x 8 buc, cate 2 balamale / usa, cate 2 buc suruburi / balama.

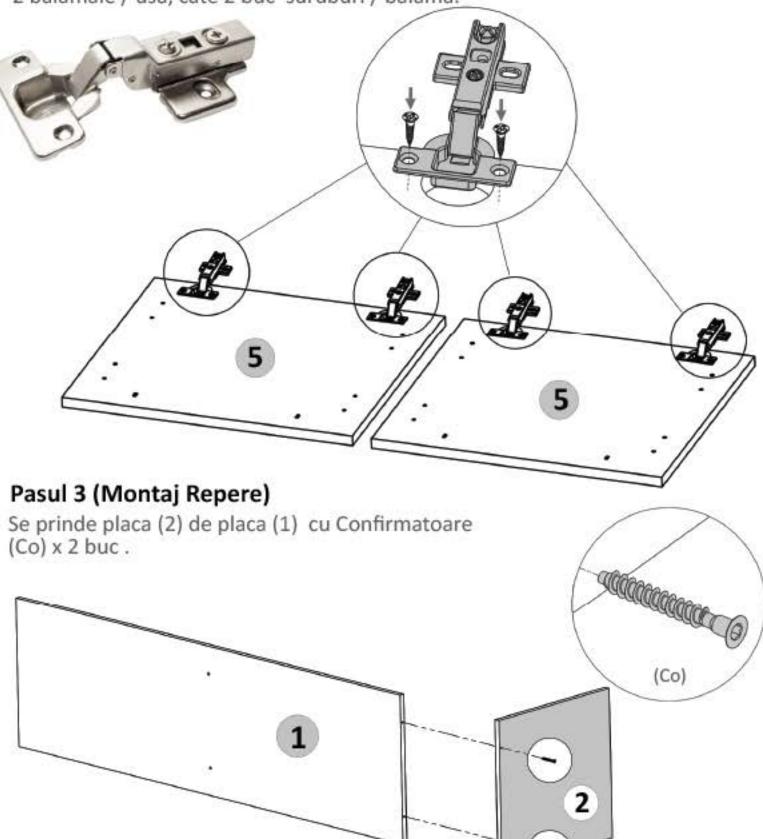

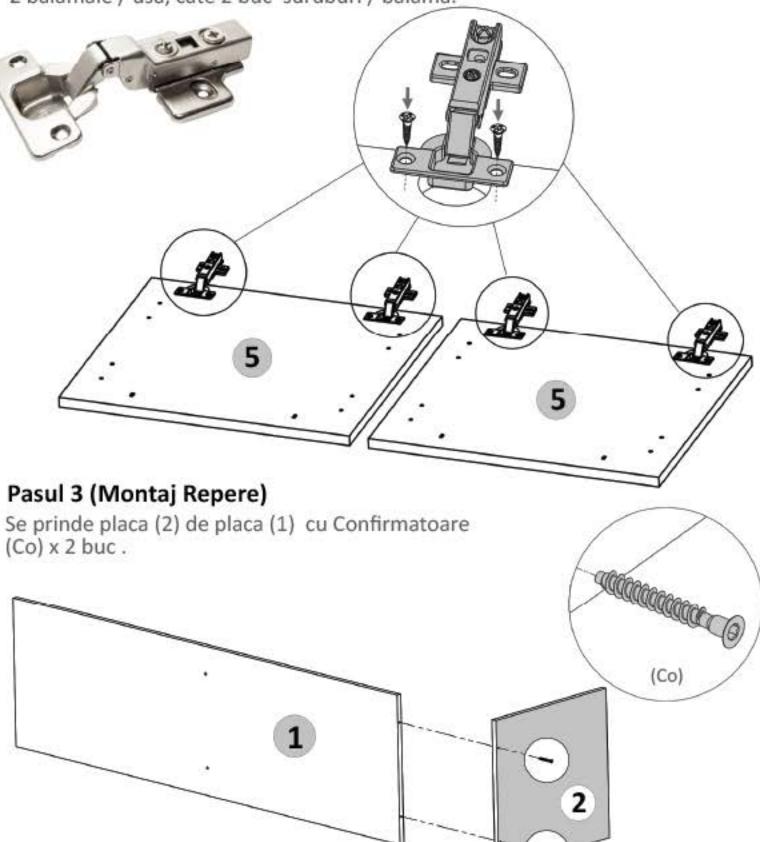

www.mobidea.ro

Modul Corp Superior 4 USI

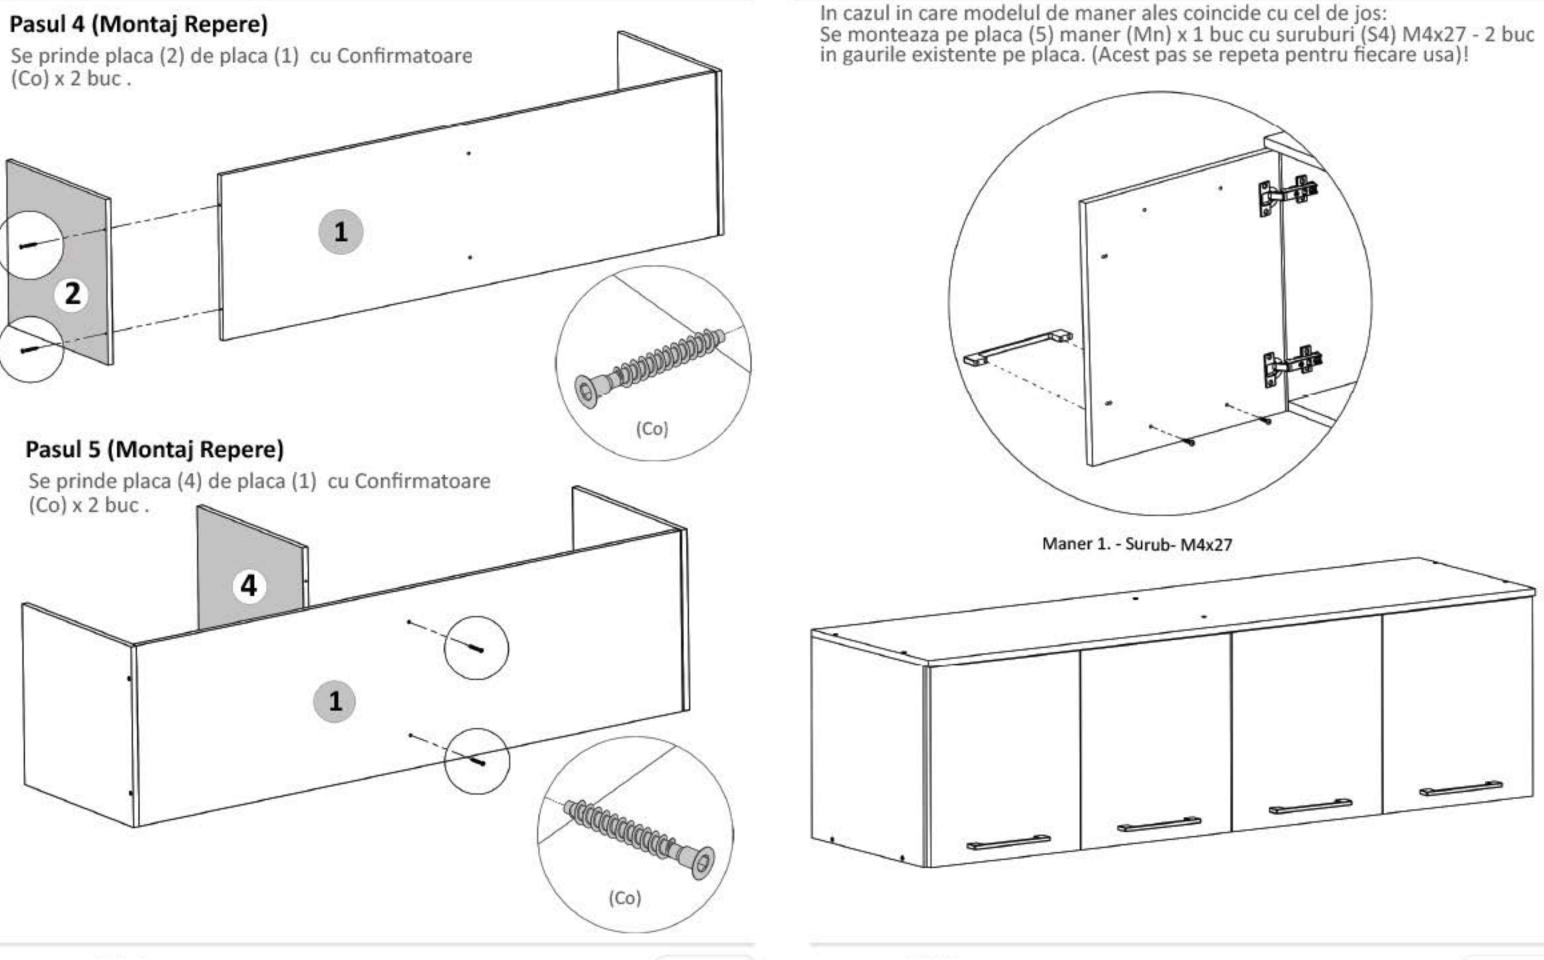


MB-COSUP-4U


Pag. 4

www.mobidea.ro

Atentie ! Se gaureste fata de sertar in functie de modelul de maner. In interiorul usii exista mai multe tipuri de semne care sa va ajute sa da-ti gauri in placa. Fiecare semn este atribuit unui tip de maner. Se gaureste cu un burghiu cu diametru de 5 mm.

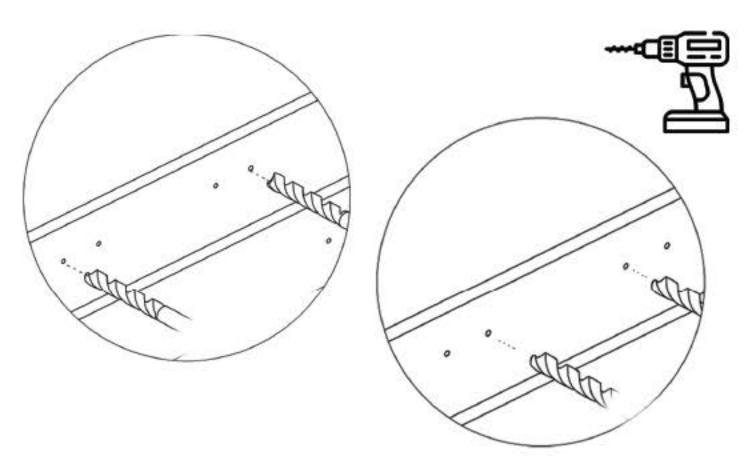

l Recomandam a se masura inainte distanta dintre gaurile de pe placa cu distanta dintre gaurile de pe maner inainte de a gauri placa. !

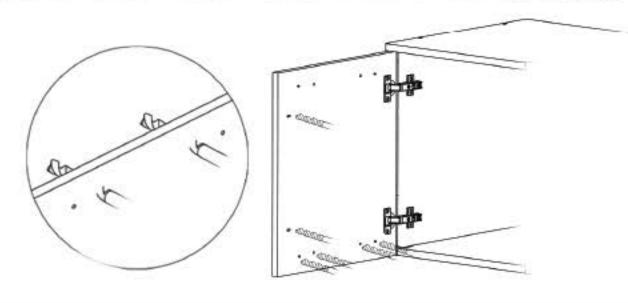

www.mobidea.ro


Modul Corp Superior 4 USI

Pag. 8

MB-COSUP-4U


Pasul 6 (Montaj Repere)

(Co) x 6 buc.

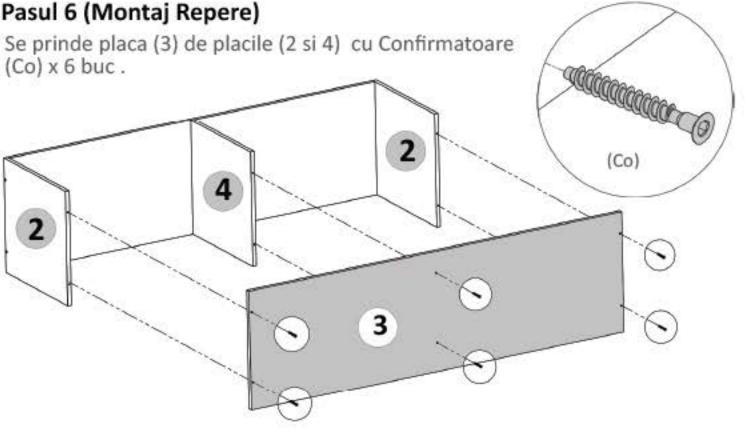


Pasul 7 (Montaj HDF)

Se masoara diagonalele sa fie in vinclu, dupa care se prind HDF-urile (6) x 2 buc folosindu-se de ciocan cu ajutorul unor cuie (Cu)x 50 buc, iar in locul unde este PAL se folosesc cuie + saibe tip cupa.

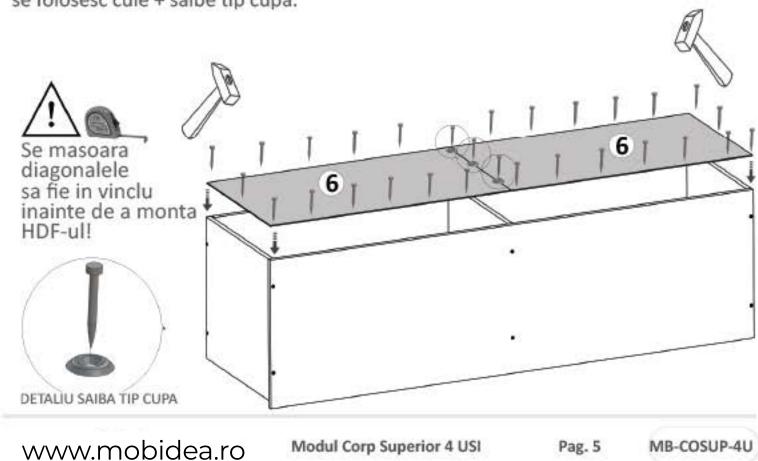


Pasul 8 (Montaj Usa cu Balamale aplicate)


Se lipeste usa cu balamale aplicate (5) de cantul placii (2) si se monteaza pe placa (2) usa cu balamale (Ba) x 2 buc folosindu-se suruburi 3.5x16 (S3) - cate 2 / balama.

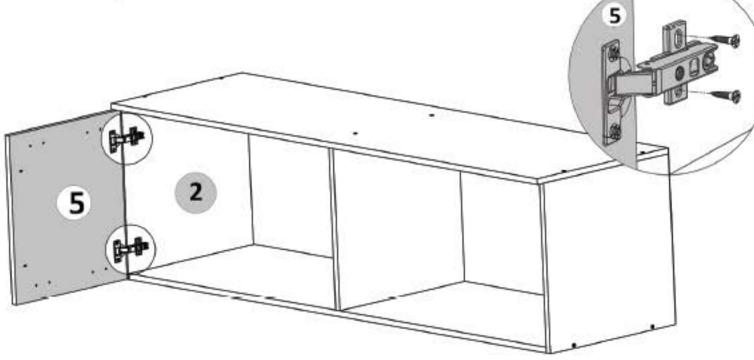

Pasul 9 (Montaj Usa cu Balamale Semiaplicate)


Se lipeste usa cu balamale aplicate (5) de cantul placii (4) si se monteaza pe placa (4) usa cu balamale (Sa) x 2 buc folosindu-se suruburi 3.5x16 (S3) - cate 2 / balama.

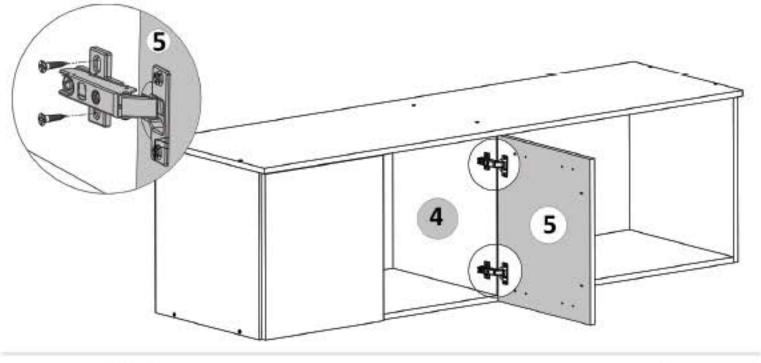

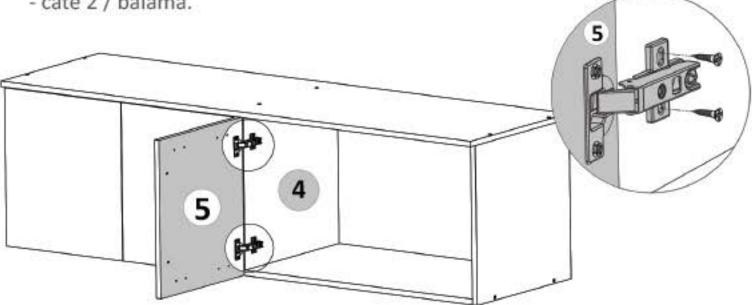

Pasul 11 (Montaj Usa cu Balamale aplicate)

Se lipeste usa cu balamale aplicate (5) de cantul placii (2) si se monteaza pe placa (2) usa cu balamale (Ba) x 2 buc folosindu-se suruburi 3.5x16 (S3) - cate 2 / balama.

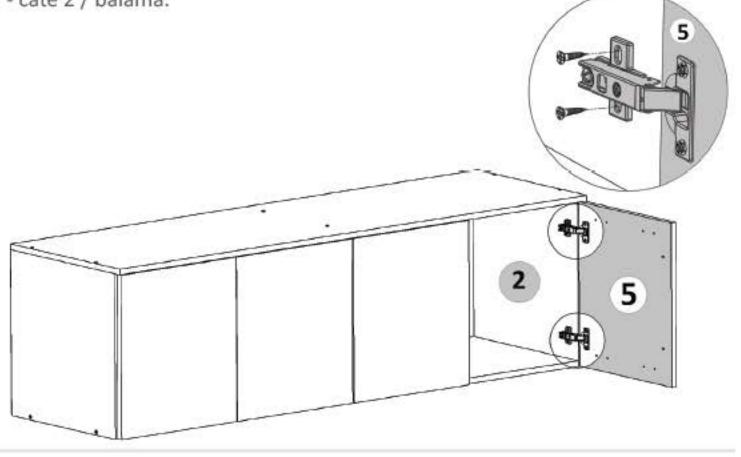

www.mobidea.ro Modul Corp Superior 4 USI MB-COSUP-4U

www.mobidea.ro

Pasul 10 (Montaj Usa cu Balamale Semiaplicate)


Se lipeste usa cu balamale aplicate (5) de cantul placii (4) si se monteaza pe placa (4) usa cu balamale (Sa) x 2 buc folosindu-se suruburi 3.5x16 (S3) cate 2 / balama.


DETALIU MONTAJ (Montaj corp superior)


Atentie ! Acest pas este valabil doar pentru modelele care au in gama lor acest corp superior (suprapozabil) care este optional si care ofera un plus de spatiu cu un design minimalist.

Montajul este relativ simplu: Se pozitioneaza si se alineaza corpurile astfel incat sa se poata fixa. Se prinde corpul superior de cel inferior cu 4 x suruburi 3.5 x30 mm.





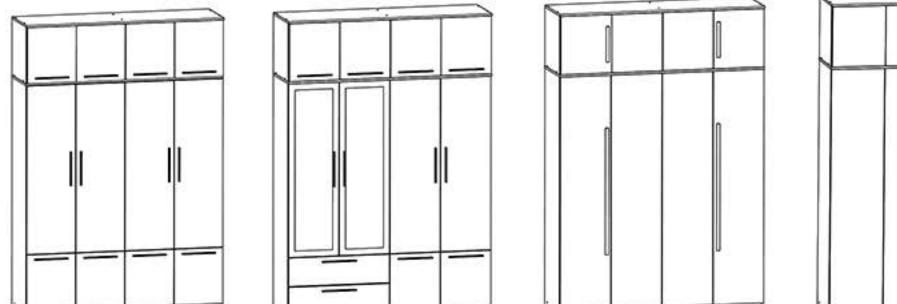

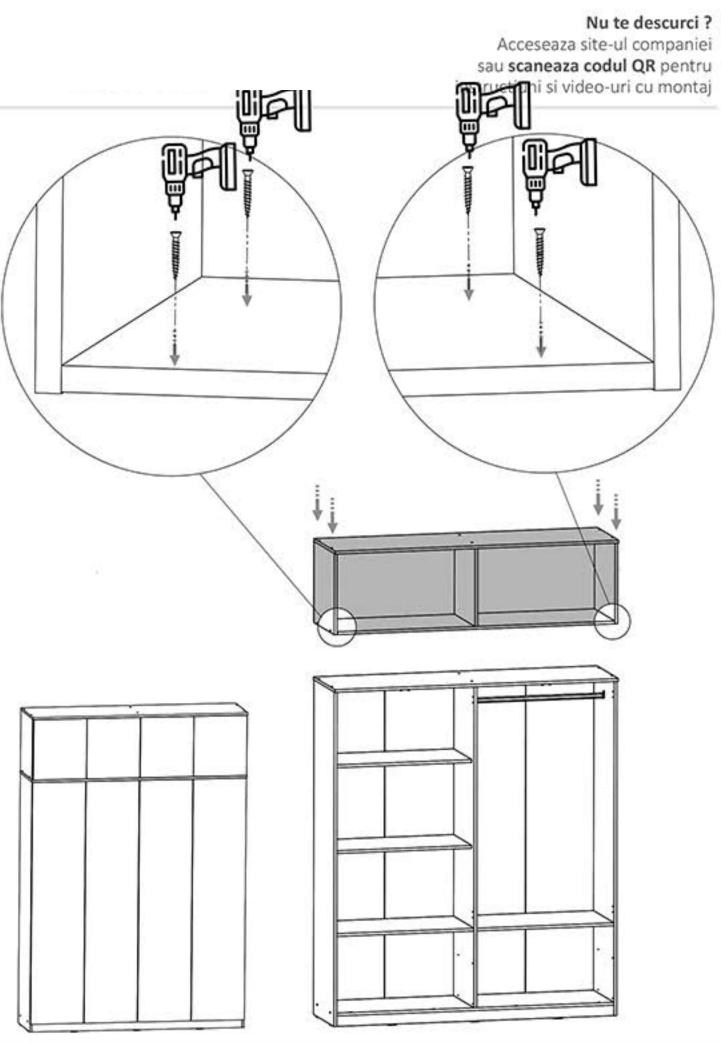

Modul Corp Superior 4 Usi

