



Pag. 12

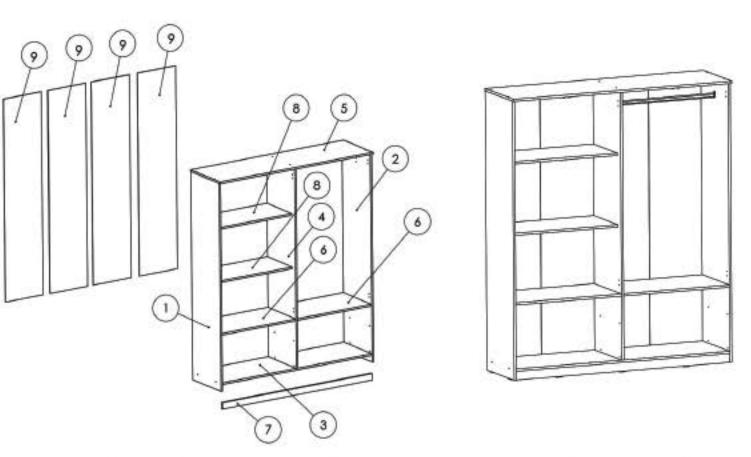

NR. REPER	COD REPER	DETALII	CANTITATE
1	LATERALA ST.	PAL 1904 X 458 X 16	1
2	LATERALA DR.	PAL 1904 X 458 X 16	1
3	FUND	PAL 1608 X 458 X 16	1
4	INTERMEDIARA	PAL 1828 X 458 X 16	1
5	TAVAN	PAL 1644 X 480 X 16	1
6	POLITA FIXA	PAL 796 X 458 X 16	2
7	SOCLU	PAL 1608 X 60 X 16	1
8	POLITA MOBILA	PAL 796 X 406 X 16	2
9	HDF	HDF 1856 X 408 X 4	4

ATENȚIE: MONTAJUL NECORESPUNZĂTOR ATRAGE DUPĂ SINE PIERDEREA GARANȚIEI PRODUSULUI





www.mobidea.ro

Modul DULAP - 4U

www.mobidea.ro

Modul DULAP - 4U

MB-CAR2/4-DU4

Nu te descurci ? Acceseaza site-ul companiei sau scaneaza codul QR pentru instructiuni si video-uri cu montaj

Instrucțiuni montaj: CARCASA 4/4

Este recomandat ca montajul să fie făcut de minim două persoane



Un ciocan de dimensiune medie


Pag. 1

Nu te descurci ?

Acceseaza site-ul companiei

sau scaneaza codul QR pentru

instructiuni si video-uri cu montaj

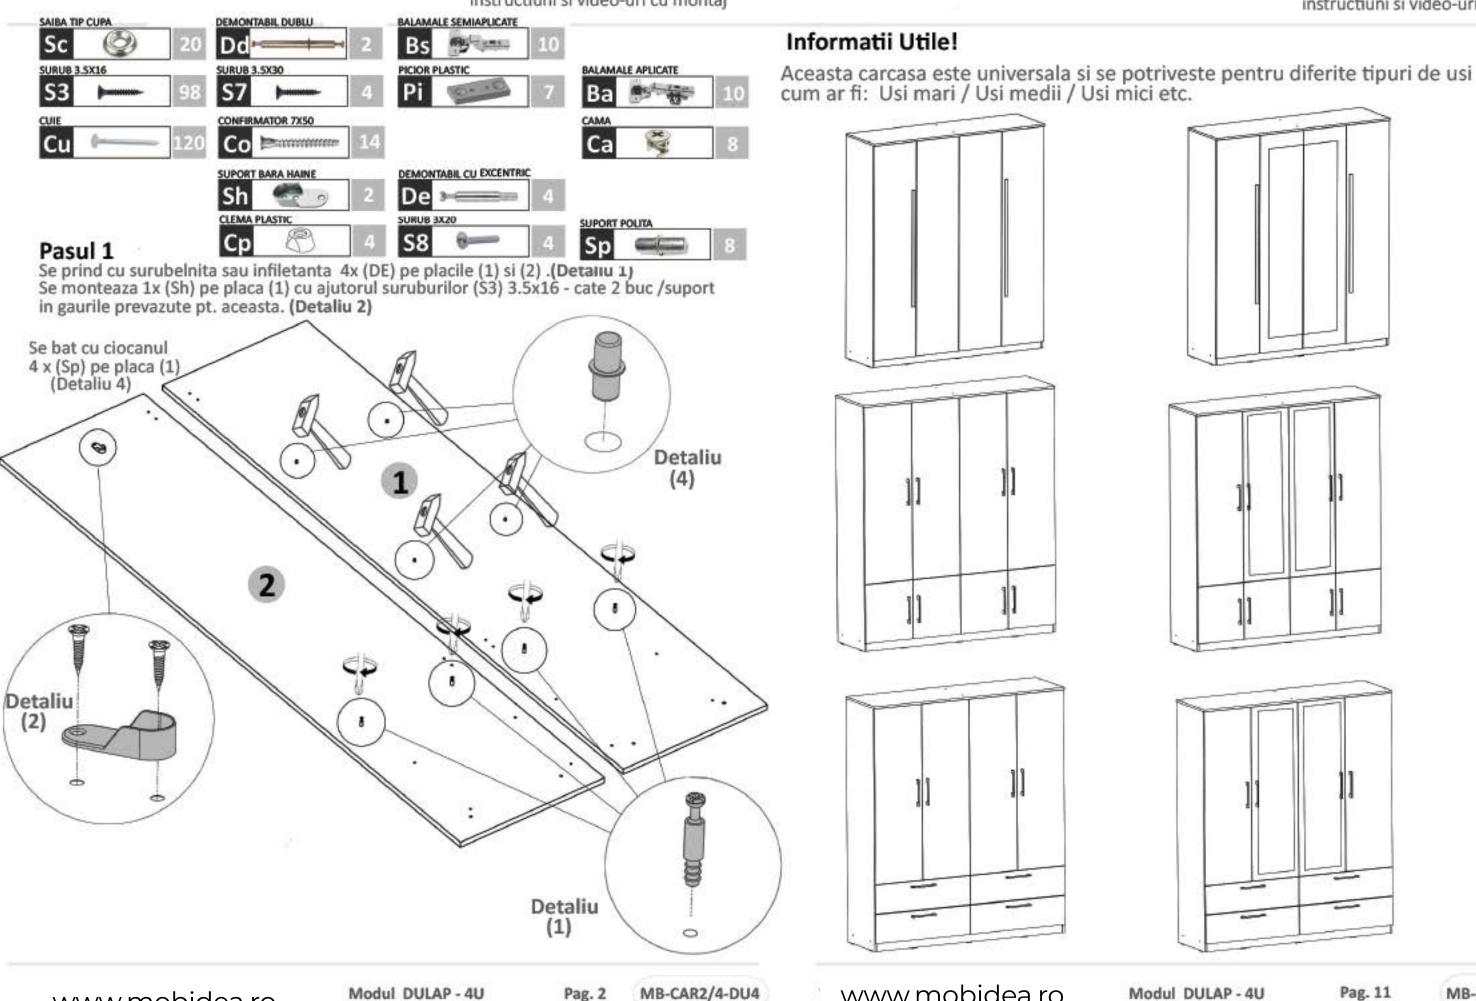




Modul DULAP - 4U

Pag. 11

Pasul 14 (Montaj Polite mobile si bara haine)

pozitionarea acestuia de sus in jos.



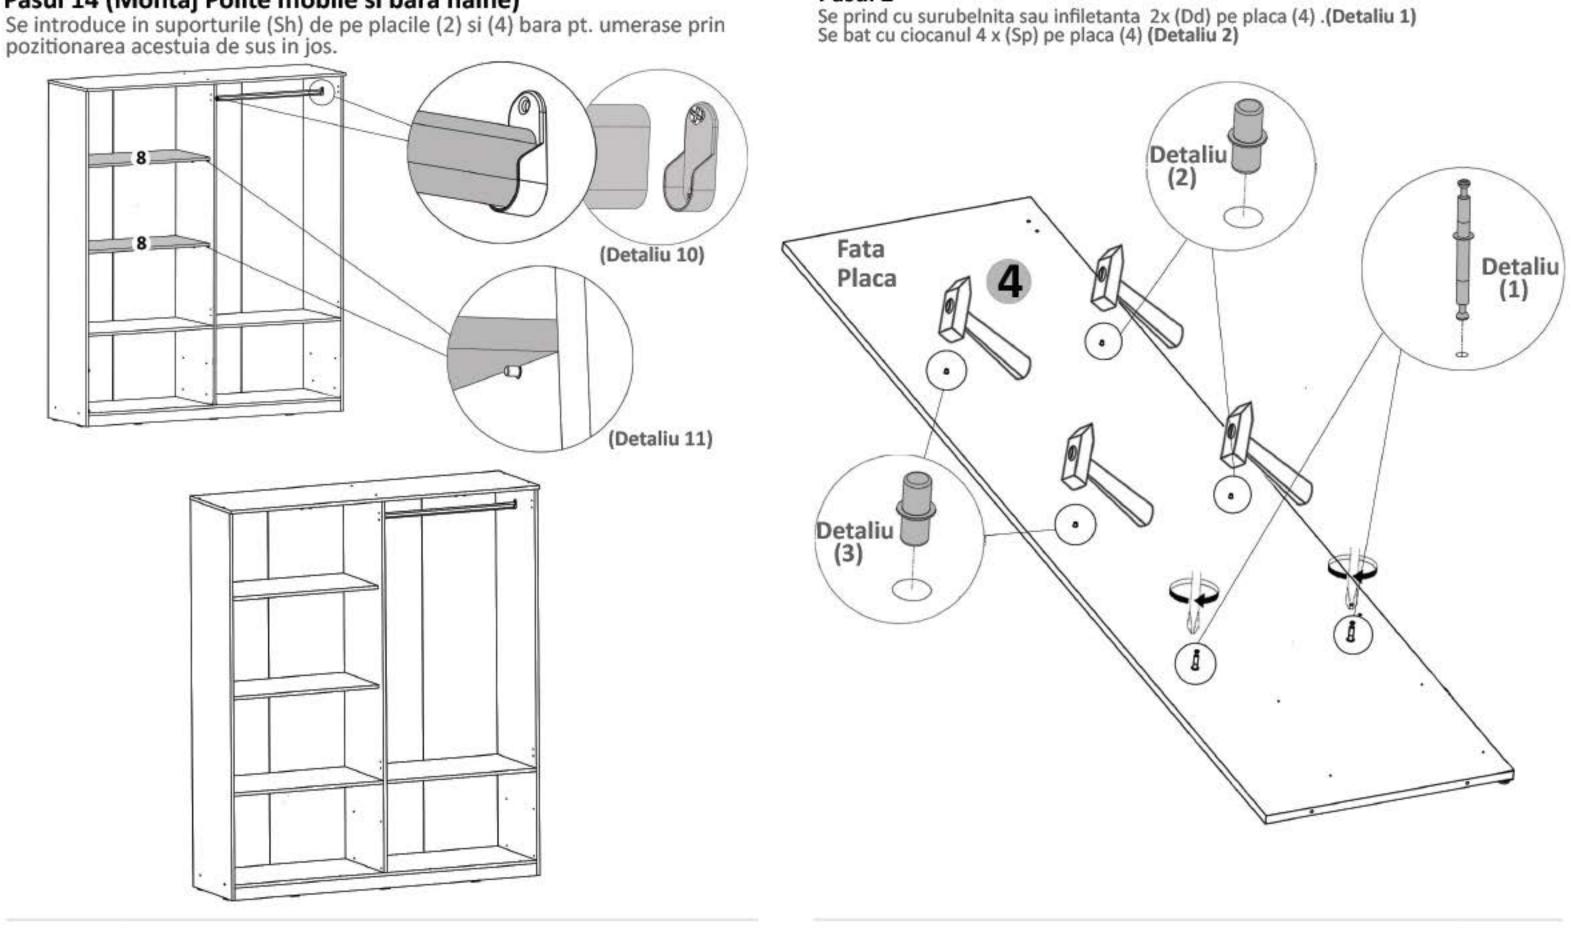

www.mobidea.ro

MB-CAR2/4-DU4


Pag. 10

www.mobidea.ro

Pasul 14 (Montaj Polite mobile si bara haine)

pozitionarea acestuia de sus in jos.



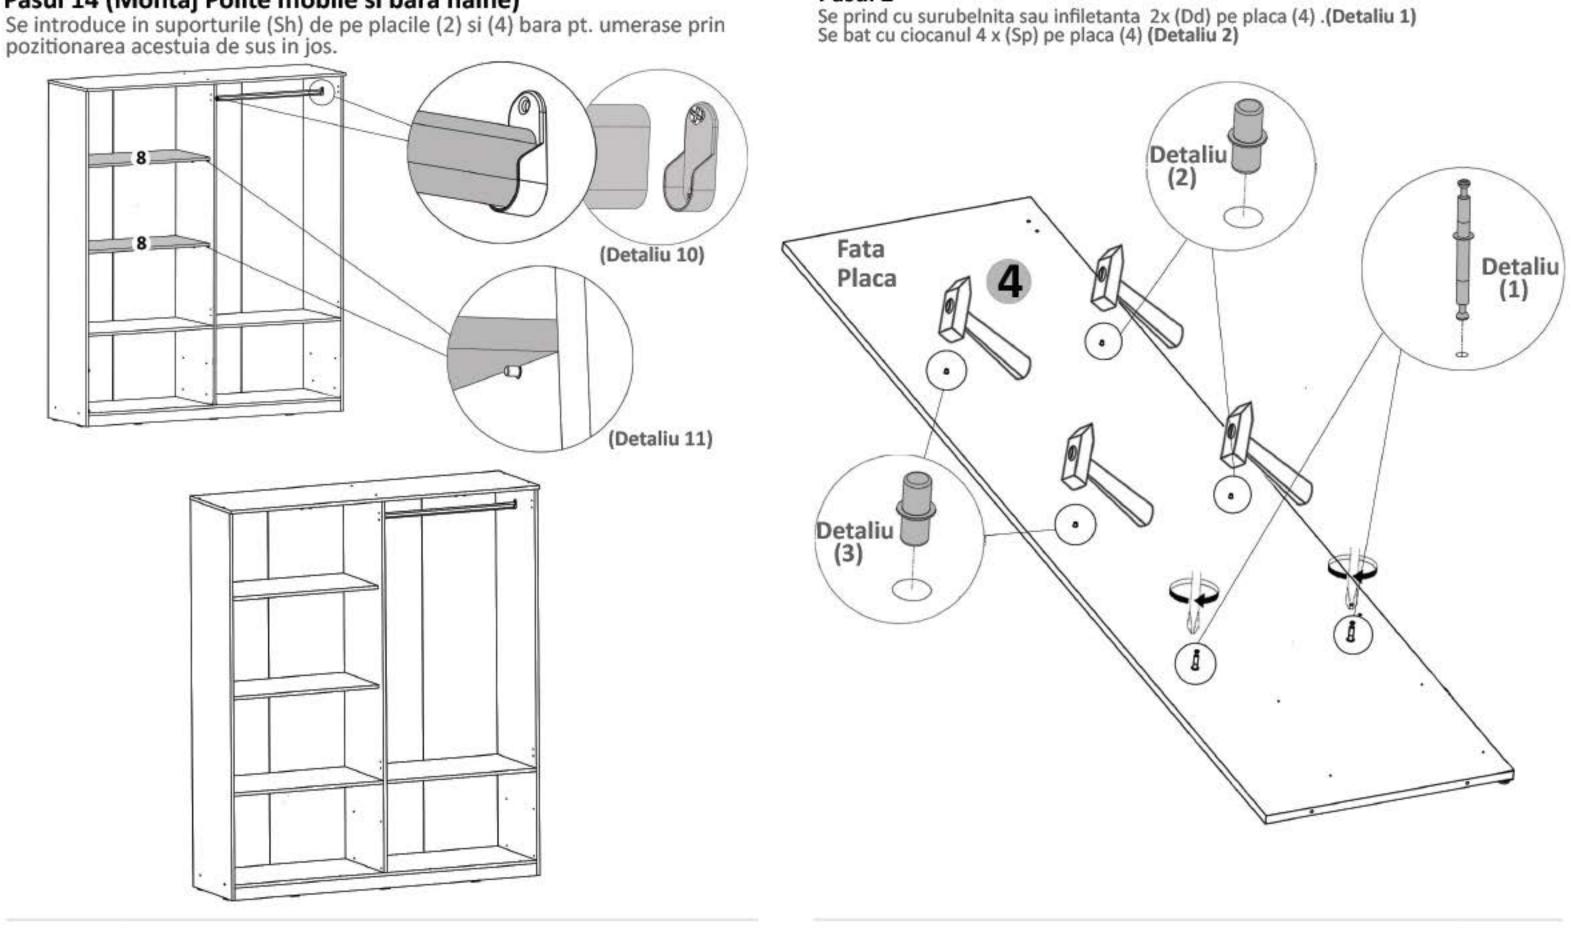

www.mobidea.ro


MB-CAR2/4-DU4

Pag. 10

www.mobidea.ro


Pasul 10 (Montaj Cleme Plastic)

Se prinde pe placa (5) Cleme Plastic (Cp) x 4 buc cu ajutorul suruburilor 3x20 (\$8).

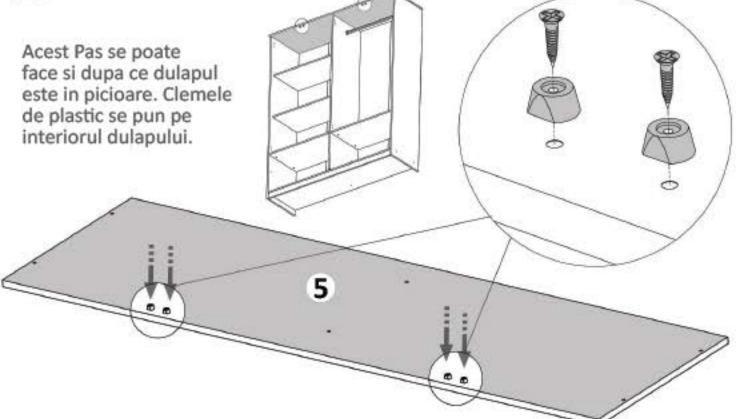


Pasul 11 (Montaj Repere)

Se prinde placa (5) de placile (1) si (2) cu cele 4 Confirmatoare (Co) in gaurile de pe placa (3).

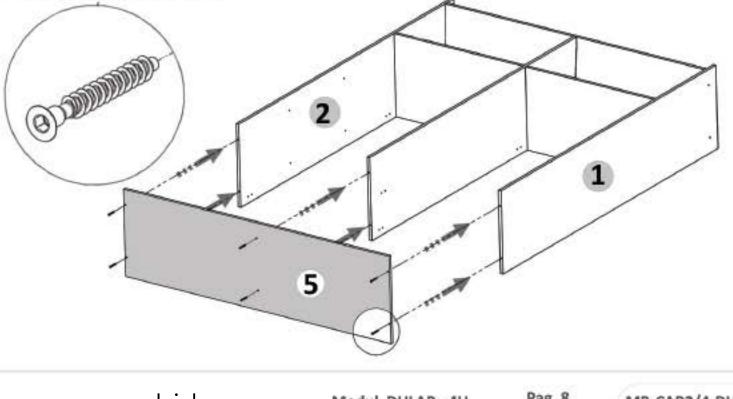


Pasul 4 (Montaj Repere)

raman stranse.

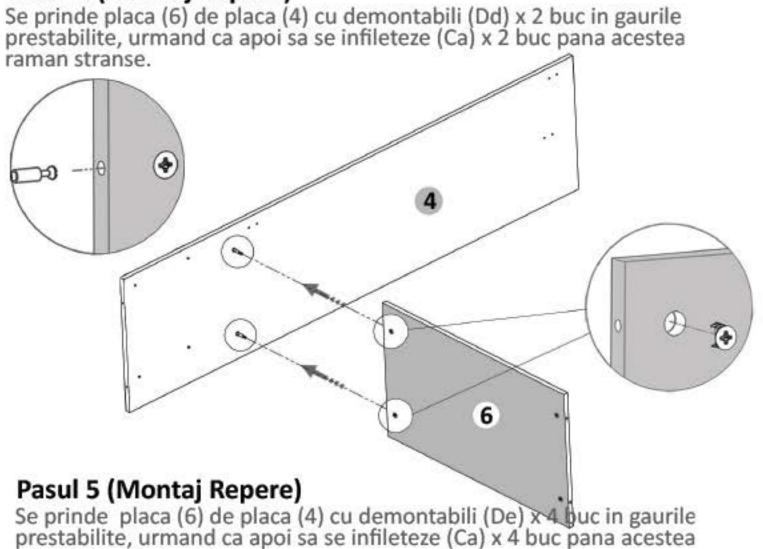

raman stranse.

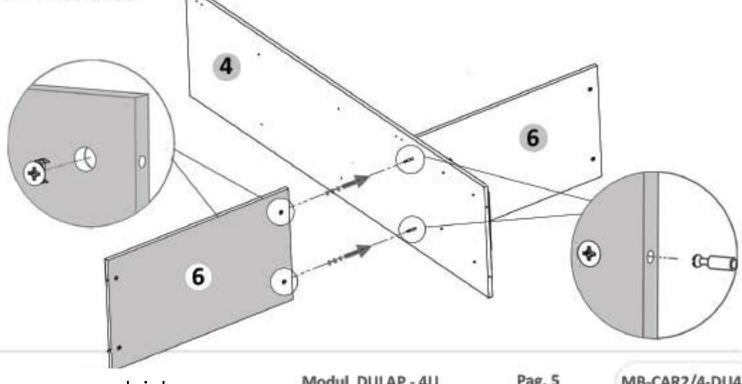

www.mobidea.ro

Modul DULAP - 4U

www.mobidea.ro

Modul DULAP - 4U

Pag. 8


MB-CAR2/4-DU4

Nu te descurci? Acceseaza site-ul companiei sau scaneaza codul QR pentru instructiuni si video-uri cu montaj

Pag. 5


Pasul 6 (Montaj Repere)

Se prinde placa (7) de placa (3) cu cele 4 Confirmatoare (Co) in gaurile de pe placa (3)

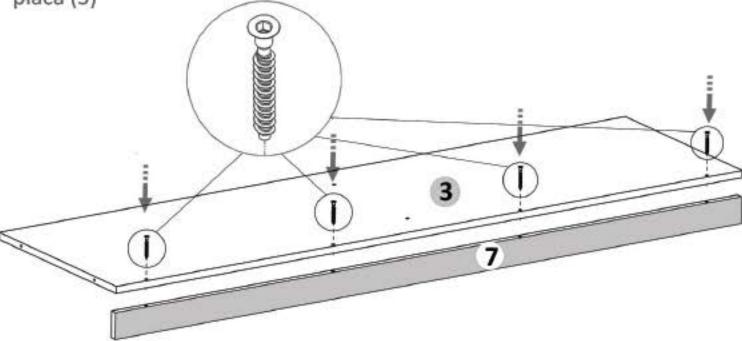

Pasul 7 (Montaj Repere)

Se prinde ansamblul de mai sus format din placile (3) si (7) de placa (4) cu cele 2 Confirmatoare (Co) in gaurile de pe placa (3).

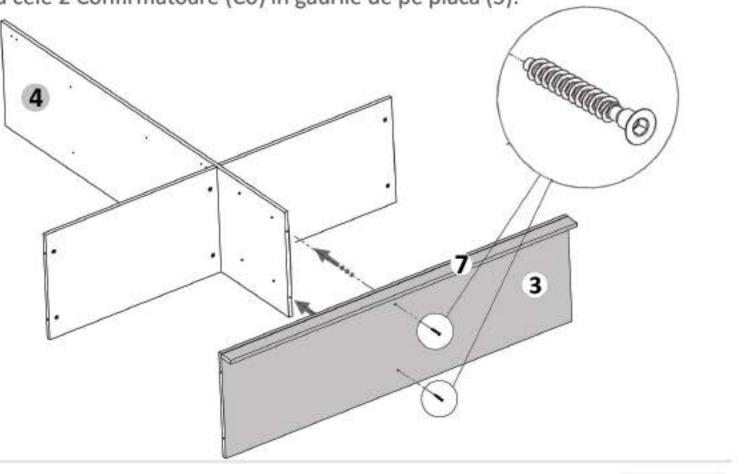


Pasul 8 (Montaj Repere)

raman stranse.

Se prinde placa (1) de placa (3) cu cele 2 Confirmatoare (Co) in gaurile aflate pe placa (1).

Pasul 9 (Montaj Repere)

raman stranse.

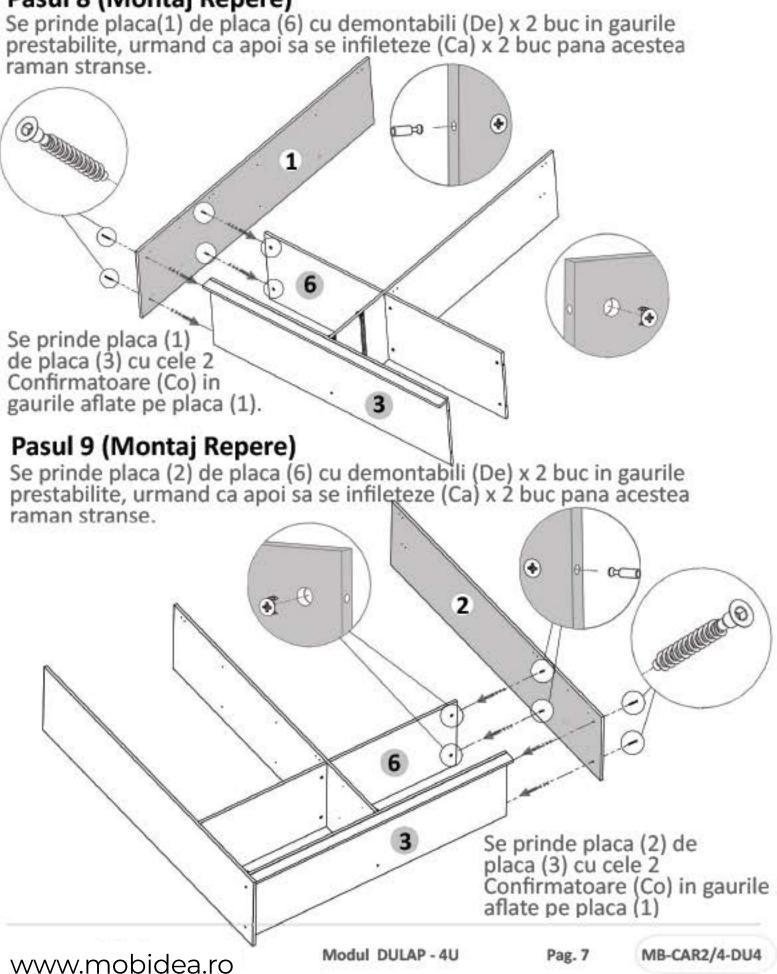



www.mobidea.ro


Pag. 6

MB-CAR2/4-DU4

In cazul in care modelul de maner ales coincide cu cel de jos: Se monteaza pe placa (5) maner (Mn) x 1 buc cu suruburi (S4) M4x27 - 2 buc in gaurile existente pe placa. (Acest pas se realizeaza doar pentru 2 usi)!

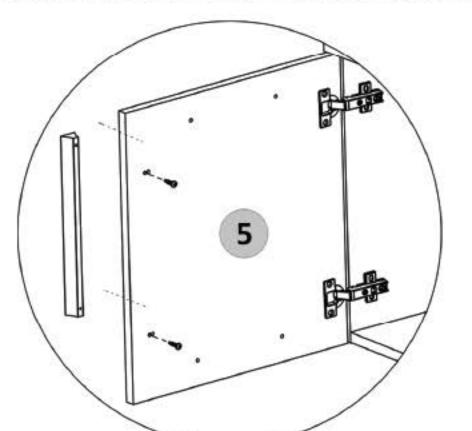

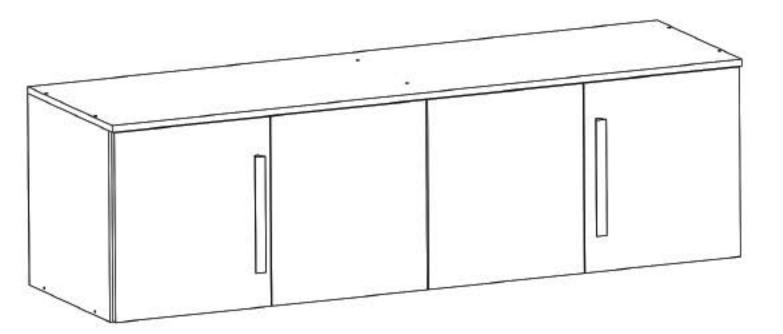


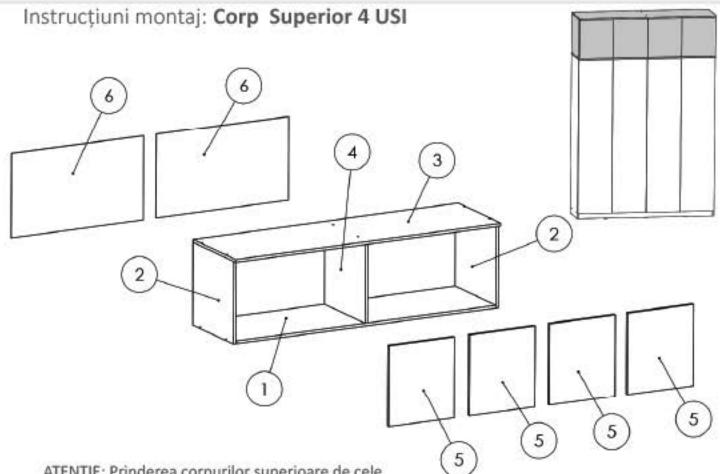

ATENTIE: Prinderea corpurilor superioare de cele inferioare se face cu ajutorul suruburilor 3.5x30 mm!

NR. REPER	COD REPER	DETALII	CANTITATE
1	FUND	1608X458X16 mm	1
2	LATERALA STG. / DR.	462X458X16 mm	2
3	TAVAN	1644X480X16 mm	1
4	INTERMEDIARA	458X446X16 mm	1
5	USA	458X406X16 mm	4
6	HDF	820X472X4 mm	2

ATENȚIE: MONTAJUL NECORESPUNZĂTOR ATRAGE DUPĂ SINE PIERDEREA GARANȚIEI PRODUSULUI



www.mobidea.ro Modul Corp Superior 4 USI Pag. 12

MB-COSUP-4U

www.mobidea.ro

Modul Corp Superior 4 USI

Nu te descurci? Acceseaza site-ul companiei sau scaneaza codul QR pentru instructiuni si video-uri cu montaj

Este recomandat ca montajul să fie făcut de minim două persoane



Un ciocan de dimensiune medie

Pag. 1


MB-COSUP-4U

Sc





Pasul 1 (Montaj Balamale Aplicate pe 2 Usi)

Se prind pe placile (5) balamale (Ba) x 4buc cu suruburi (S3) x 8 buc, cate 2 balamale / usa, cate 2 buc suruburi / balama.

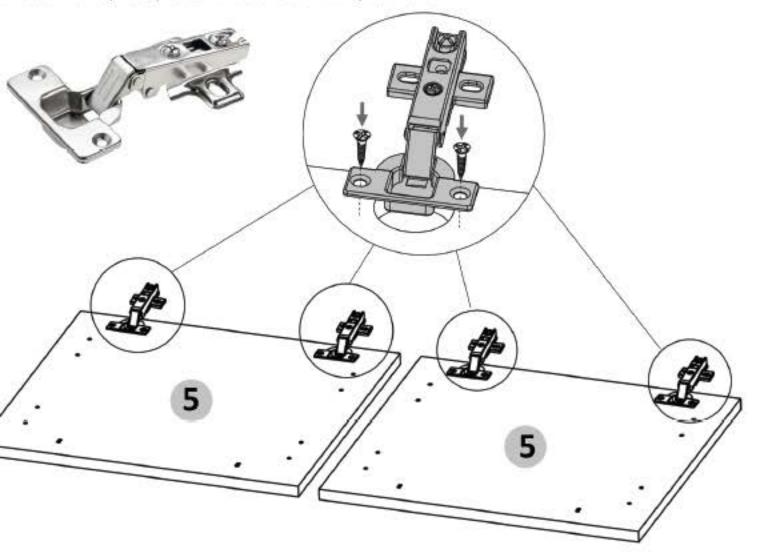

In cazul in care modelul de maner ales coincide cu cel de jos: Se monteaza pe placa (5) maner (Mn) x 1 buc cu suruburi (S4) M4x22 - 2 buc in gaurile existente pe placa. (Acest pas se repeta pentru fiecare usa)!

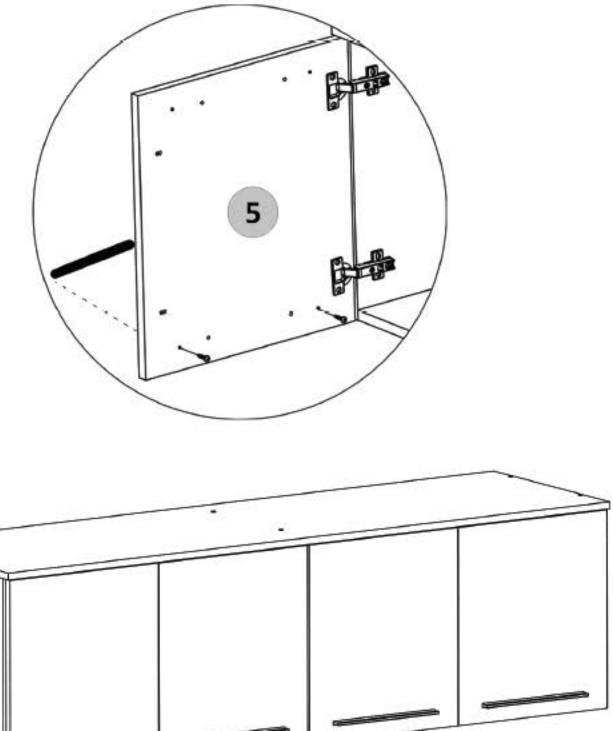

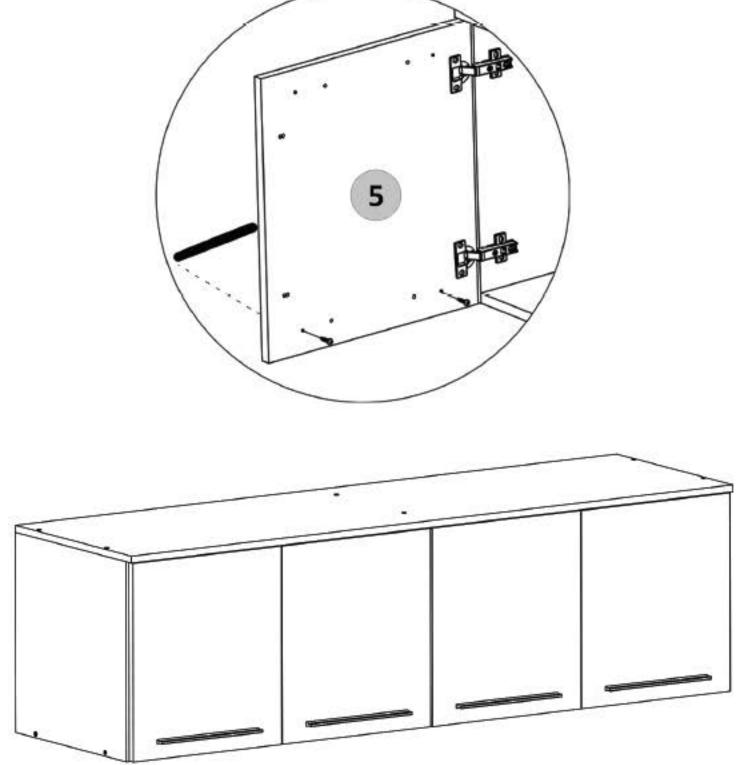

MB-COSUP-4U


Nu te descurci? Acceseaza site-ul companiei sau scaneaza codul QR pentru instructiuni si video-uri cu montaj


Modul Corp Superior 4 USI

Pag. 11


MB-COSUP-4U


In cazul in care modelul de maner ales coincide cu cel de jos: Se monteaza pe placa (5) maner (Mn) x 1 buc cu suruburi (S4) M4x22 - 2 buc in gaurile existente pe placa. (Acest pas se repeta pentru fiecare usa)!

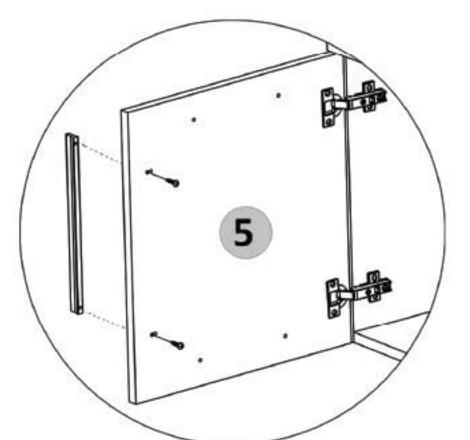

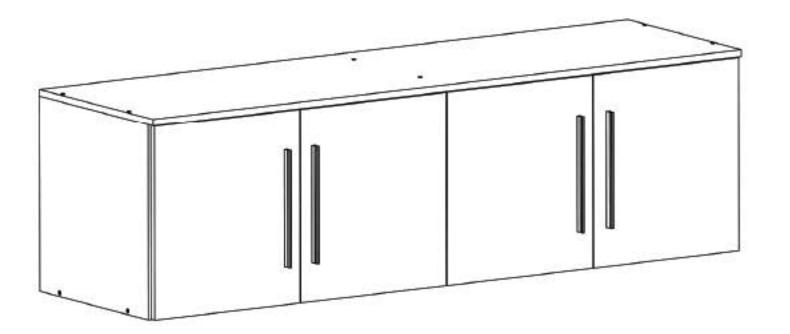


Pasul 2 (Montaj Balamale SemiAplicate pe 2 Usi) Se prind pe placile (5) balamale (Sa) x 4buc cu suruburi (S3) x 8 buc, cate 2 balamale / usa, cate 2 buc suruburi / balama.

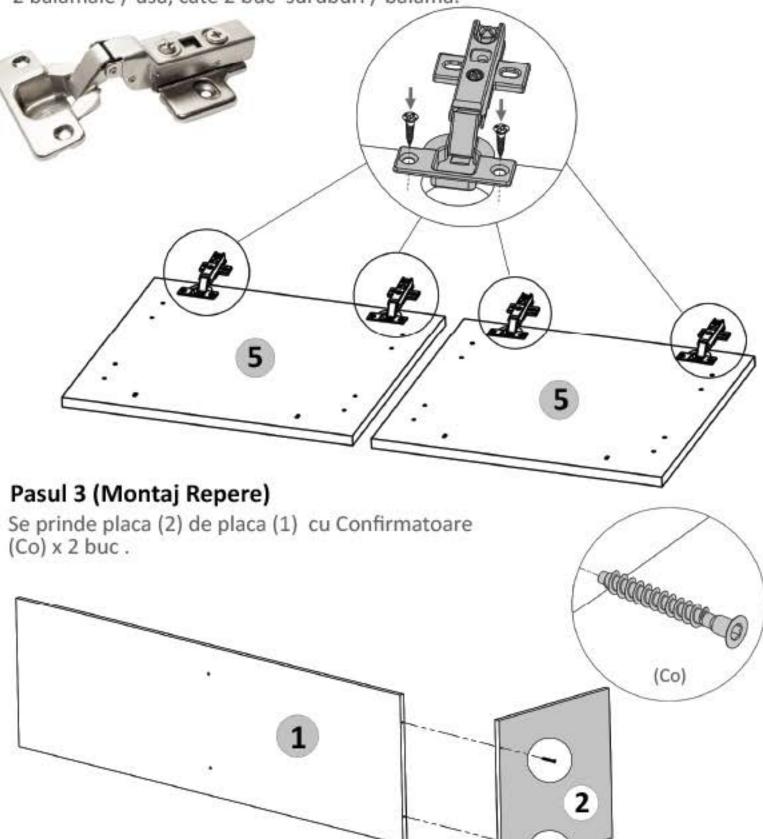

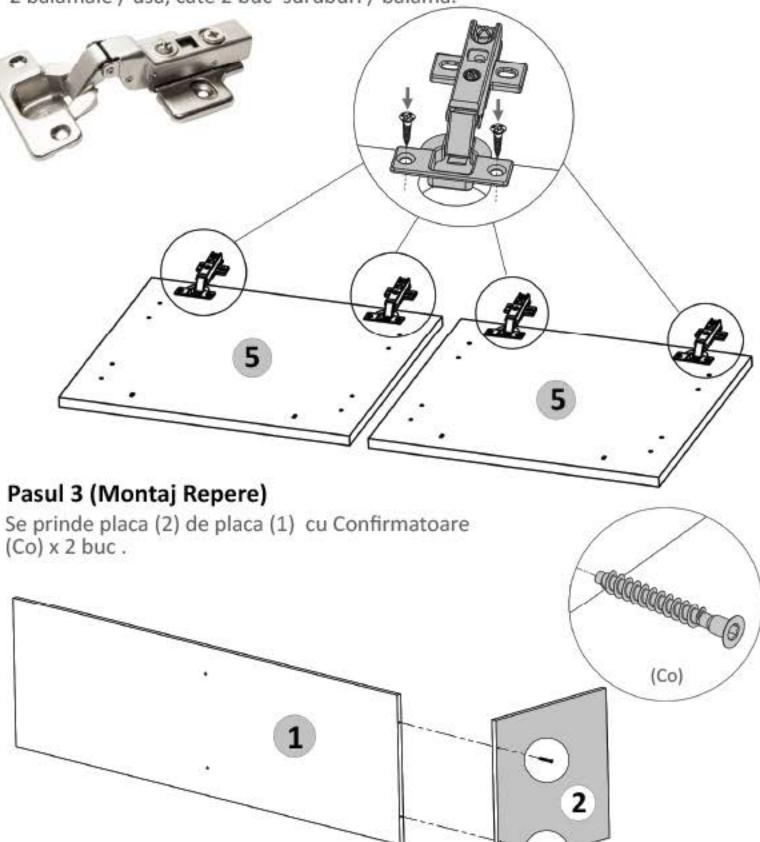

www.mobidea.ro

Modul Corp Superior 4 USI

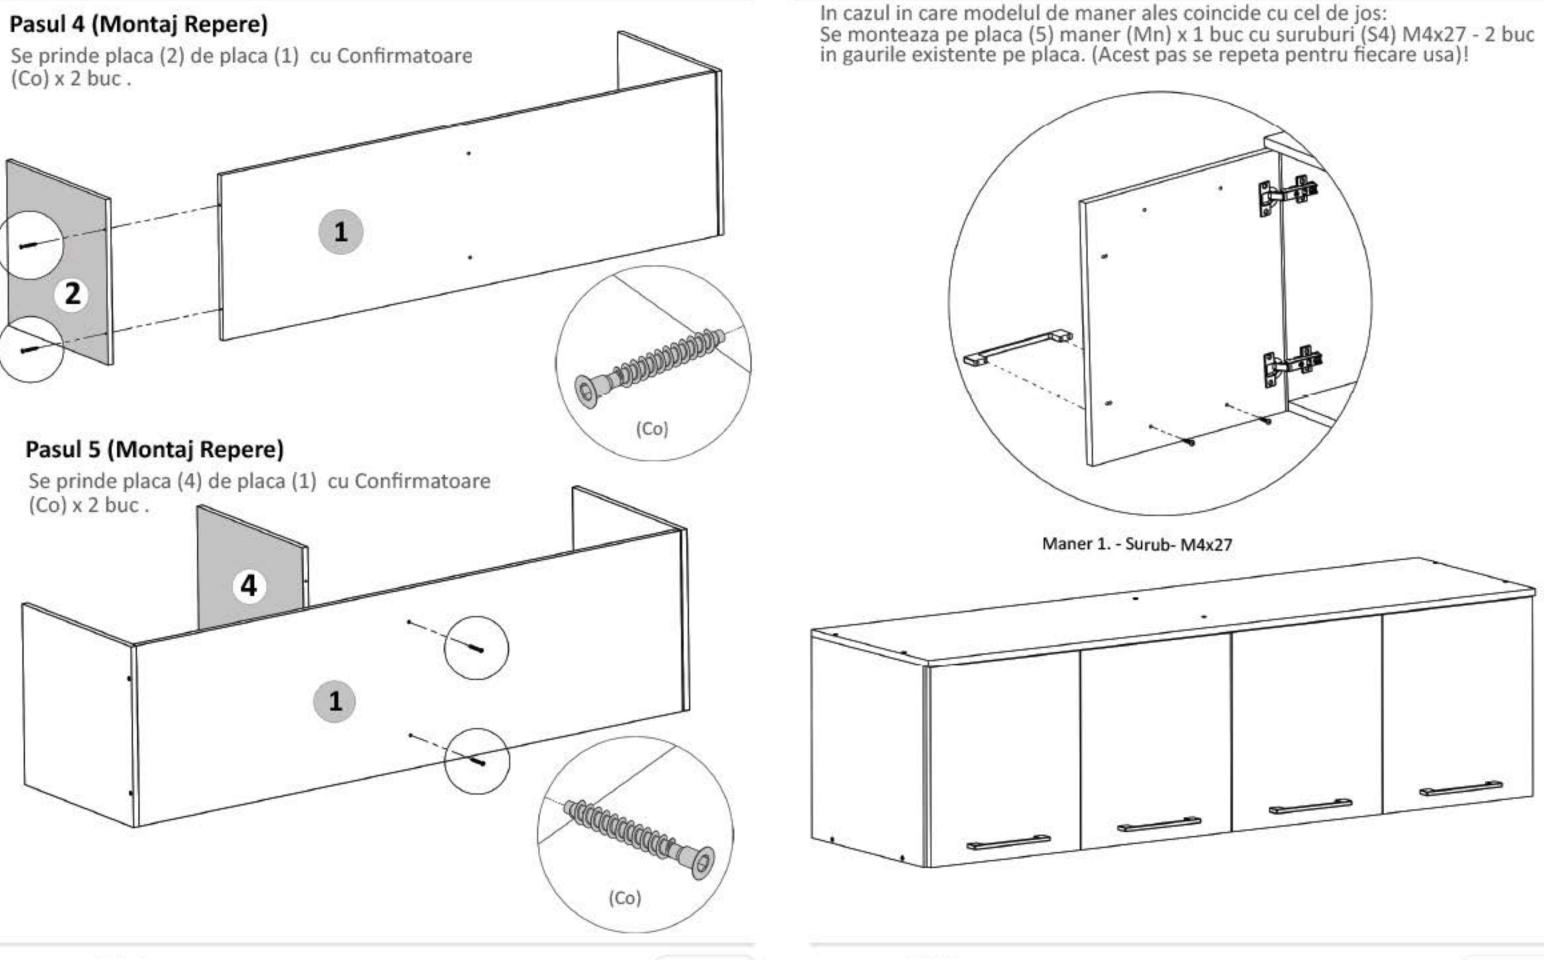


MB-COSUP-4U


Pag. 4

www.mobidea.ro

Atentie ! Se gaureste fata de sertar in functie de modelul de maner. In interiorul usii exista mai multe tipuri de semne care sa va ajute sa da-ti gauri in placa. Fiecare semn este atribuit unui tip de maner. Se gaureste cu un burghiu cu diametru de 5 mm.

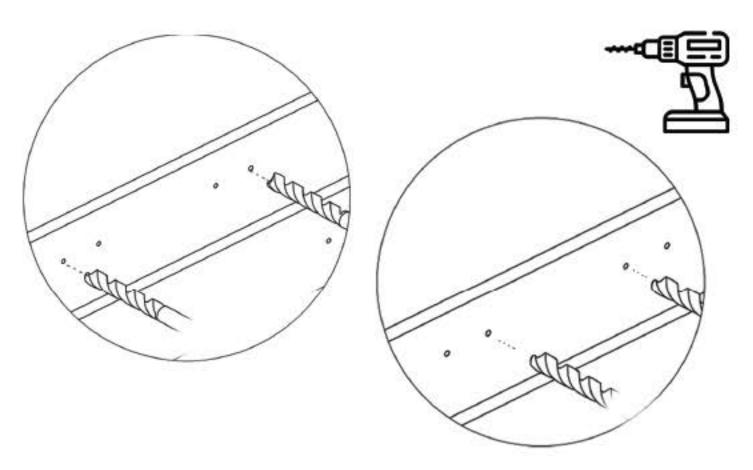

l Recomandam a se masura inainte distanta dintre gaurile de pe placa cu distanta dintre gaurile de pe maner inainte de a gauri placa. !

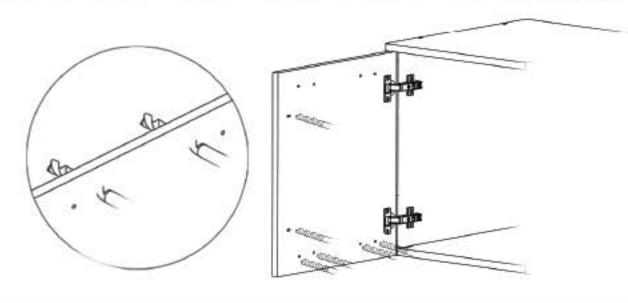

www.mobidea.ro


Modul Corp Superior 4 USI

Pag. 8

MB-COSUP-4U


Pasul 6 (Montaj Repere)

(Co) x 6 buc.

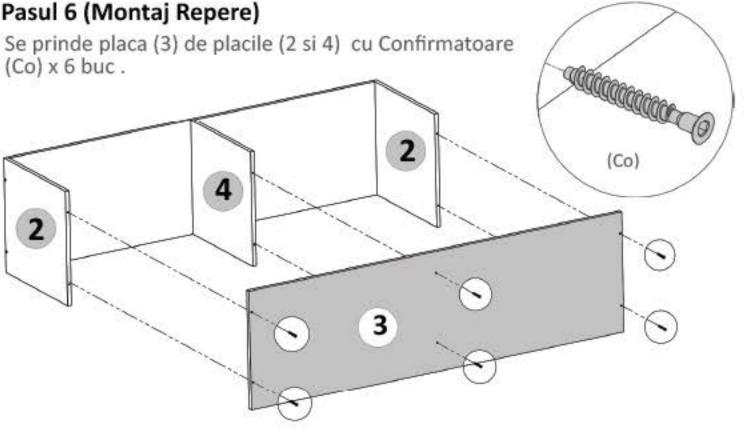


Pasul 7 (Montaj HDF)

Se masoara diagonalele sa fie in vinclu, dupa care se prind HDF-urile (6) x 2 buc folosindu-se de ciocan cu ajutorul unor cuie (Cu)x 50 buc, iar in locul unde este PAL se folosesc cuie + saibe tip cupa.

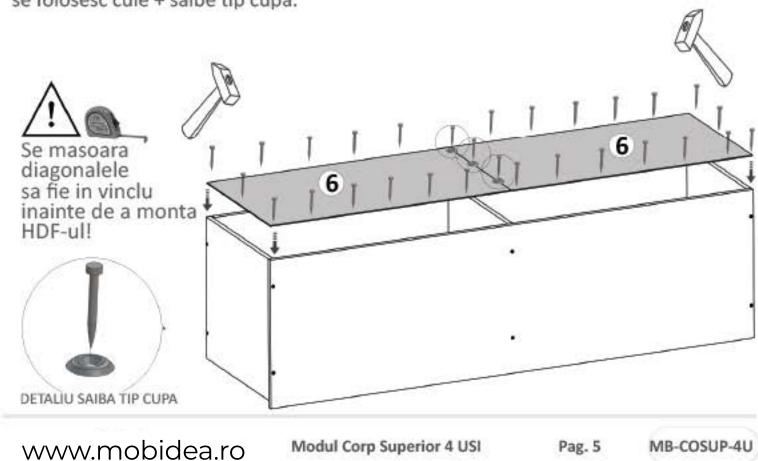


Pasul 8 (Montaj Usa cu Balamale aplicate)


Se lipeste usa cu balamale aplicate (5) de cantul placii (2) si se monteaza pe placa (2) usa cu balamale (Ba) x 2 buc folosindu-se suruburi 3.5x16 (S3) - cate 2 / balama.

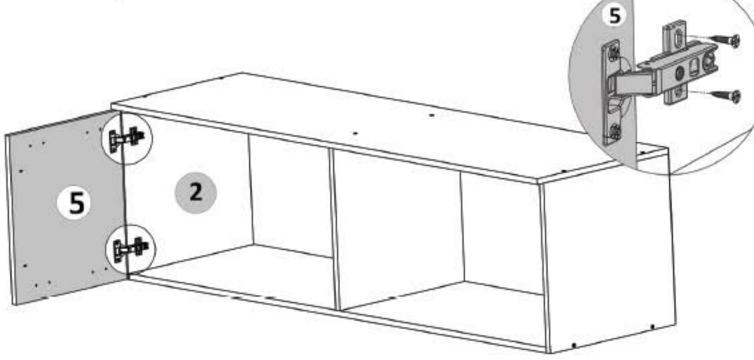

Pasul 9 (Montaj Usa cu Balamale Semiaplicate)


Se lipeste usa cu balamale aplicate (5) de cantul placii (4) si se monteaza pe placa (4) usa cu balamale (Sa) x 2 buc folosindu-se suruburi 3.5x16 (S3) - cate 2 / balama.

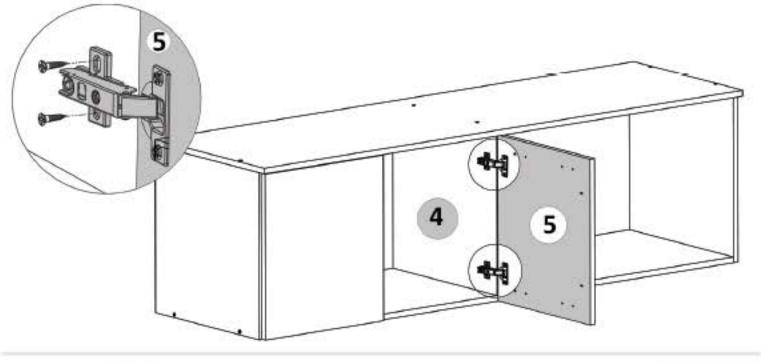

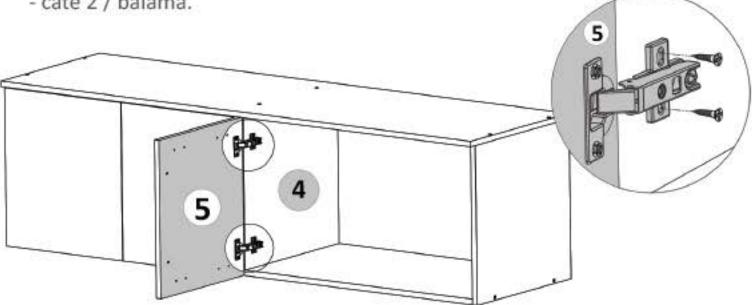

Pasul 11 (Montaj Usa cu Balamale aplicate)

Se lipeste usa cu balamale aplicate (5) de cantul placii (2) si se monteaza pe placa (2) usa cu balamale (Ba) x 2 buc folosindu-se suruburi 3.5x16 (S3) - cate 2 / balama.

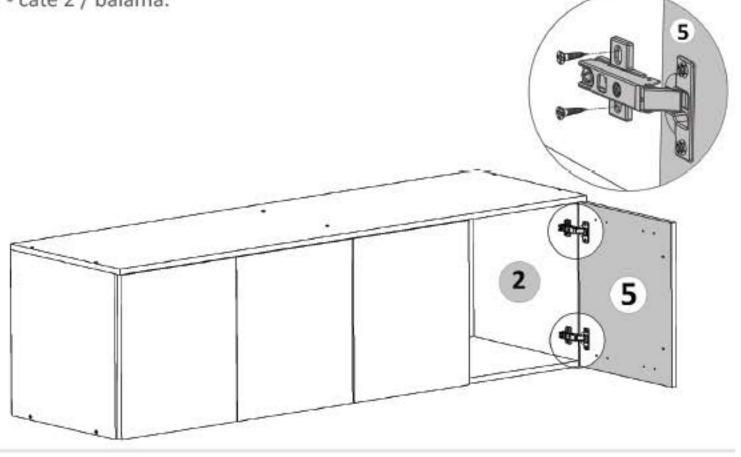

www.mobidea.ro Modul Corp Superior 4 USI MB-COSUP-4U

www.mobidea.ro

Pasul 10 (Montaj Usa cu Balamale Semiaplicate)


Se lipeste usa cu balamale aplicate (5) de cantul placii (4) si se monteaza pe placa (4) usa cu balamale (Sa) x 2 buc folosindu-se suruburi 3.5x16 (S3) cate 2 / balama.


DETALIU MONTAJ (Montaj corp superior)


Atentie ! Acest pas este valabil doar pentru modelele care au in gama lor acest corp superior (suprapozabil) care este optional si care ofera un plus de spatiu cu un design minimalist.


Montajul este relativ simplu: Se pozitioneaza si se alineaza corpurile astfel incat sa se poata fixa. Se prinde corpul superior de cel inferior cu 4 x suruburi 3.5 x30 mm.





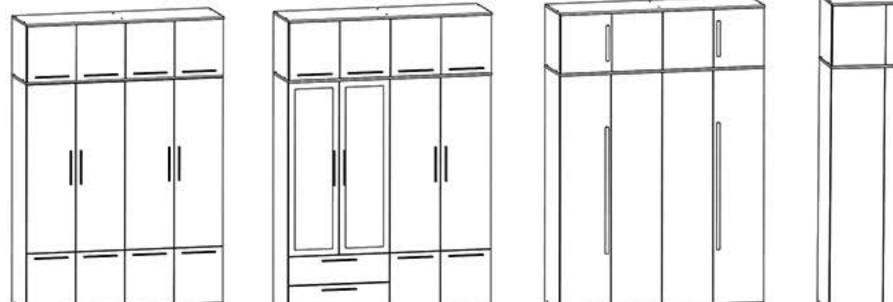

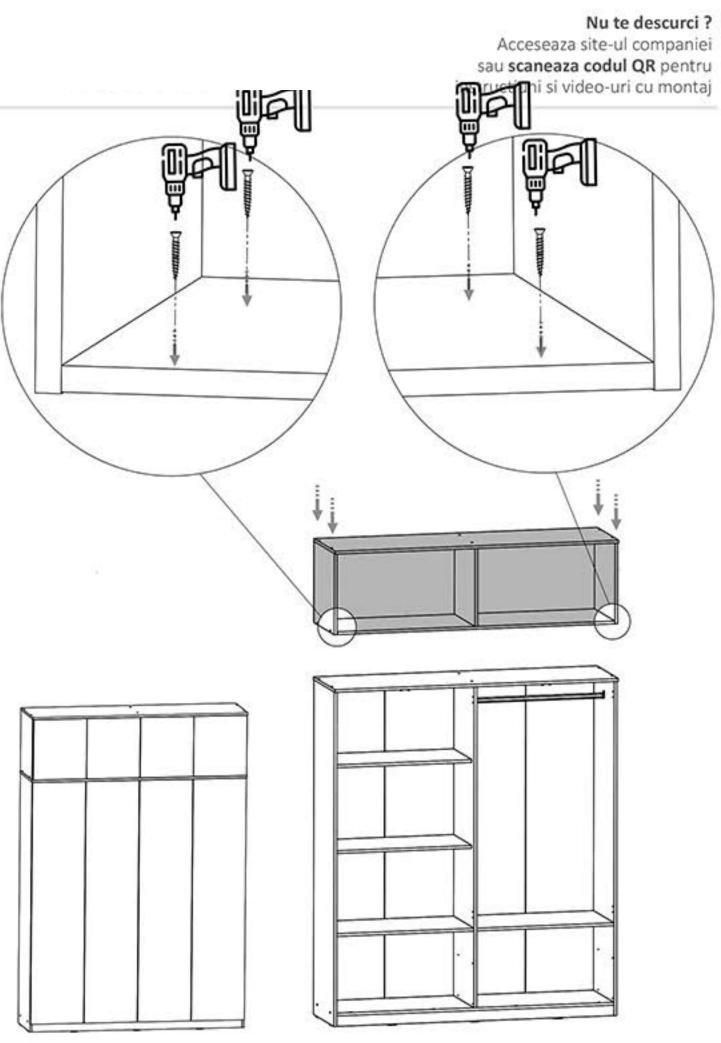





Modul Corp Superior 4 Usi



Informatii Utile!

Aceasta carcasa este universala si se potriveste pentru diferite tipuri de usi cum ar fi: Usi mari / Usi medii / Usi mici etc.












Deasemenea in aceasta carcasa se potriveste si corpul cu sertare in partea inferioara. (in cazul modelelor cu usi mari). Acest corp este optional si schita de montaj pentru acesta se regaseste in coletul aferent acestuia.

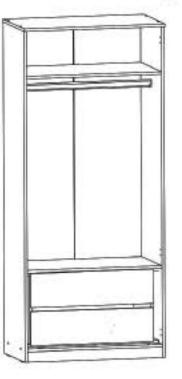

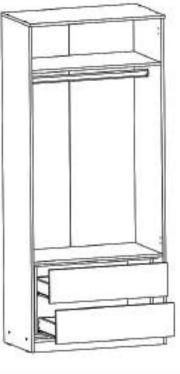


Pag. 8

Instrucțiuni montaj: CARCASA 2/4

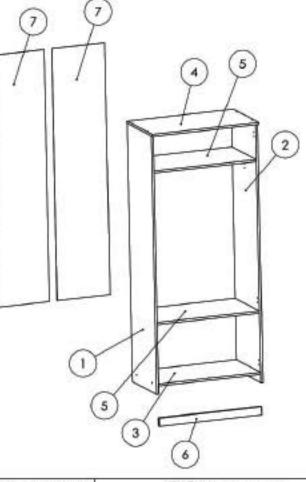

LATERALA ST.	1904X458X16	1
LATERALA DR.	1904X458X16	1
FUND	796X458X16	1
TAVAN	830X480X16	1
Polita fixa	796X458X16	2
SOCLU	796X60X16	1
HDF	1856X411X4	2
	LATERALA DR. FUND TAVAN POLITA FIXA SOCLU	LATERALA DR. 1904X458X16 FUND 796X458X16 TAVAN 830X480X16 POLITA FIXA 796X458X16 SOCLU 796X60X16


ATENȚIE: MONTAJUL NECORESPUNZĂTOR ATRAGE DUPĂ SINE PIERDEREA GARANȚIEI PRODUSULUI



Modul DULAP - 2U

MB-CAR2/4-DU2

Nu te descurci? Acceseaza site-ul companiei sau scaneaza codul QR pentru instructiuni si video-uri cu montaj

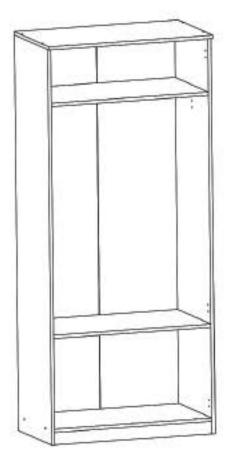


Este recomandat ca montajul să fie făcut de minim două persoane




Un ciocan de dimensiune medie

Modul DULAP - 2U


Pag. 1

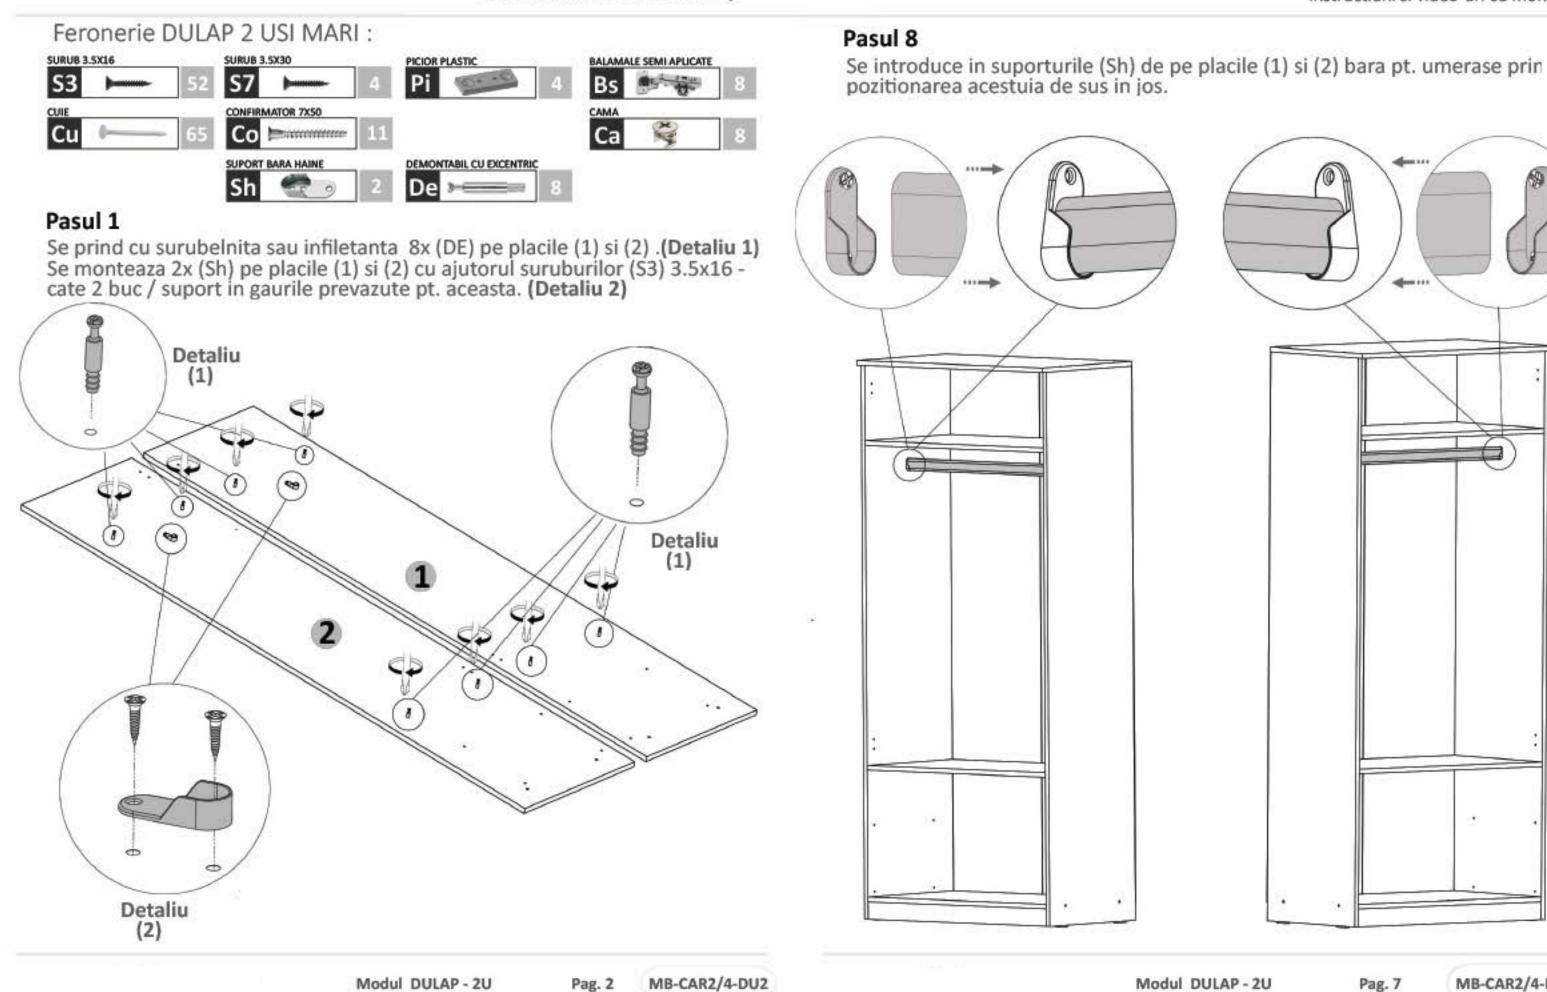


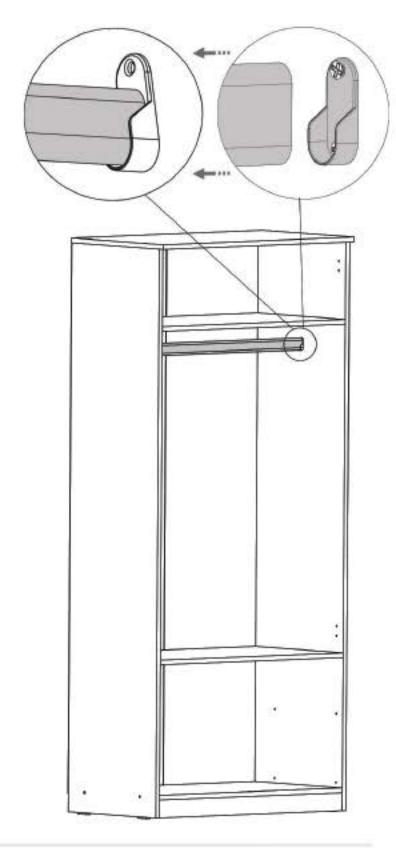


Modul DULAP - 2U

Pag. 7

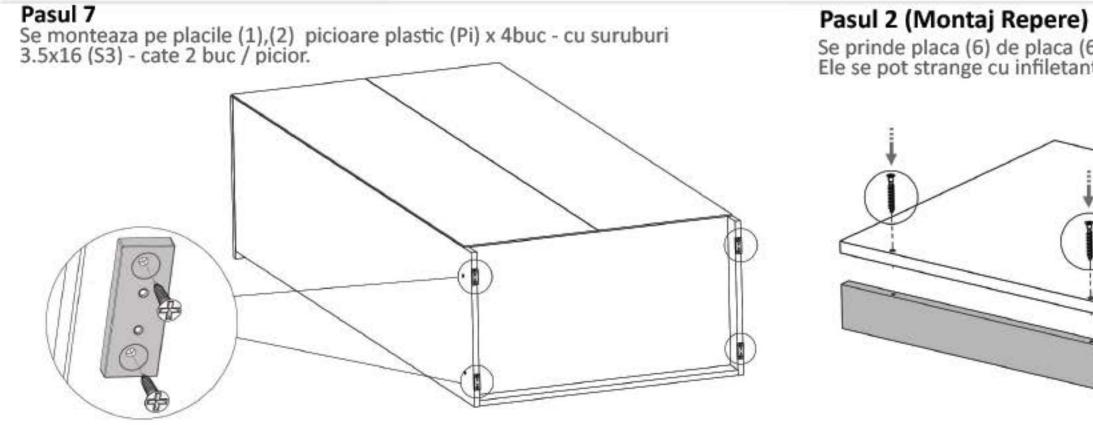

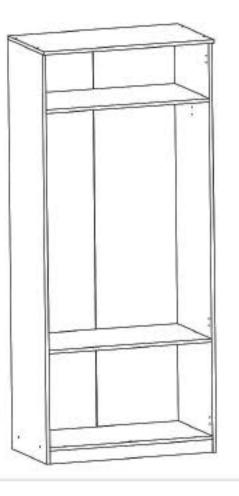

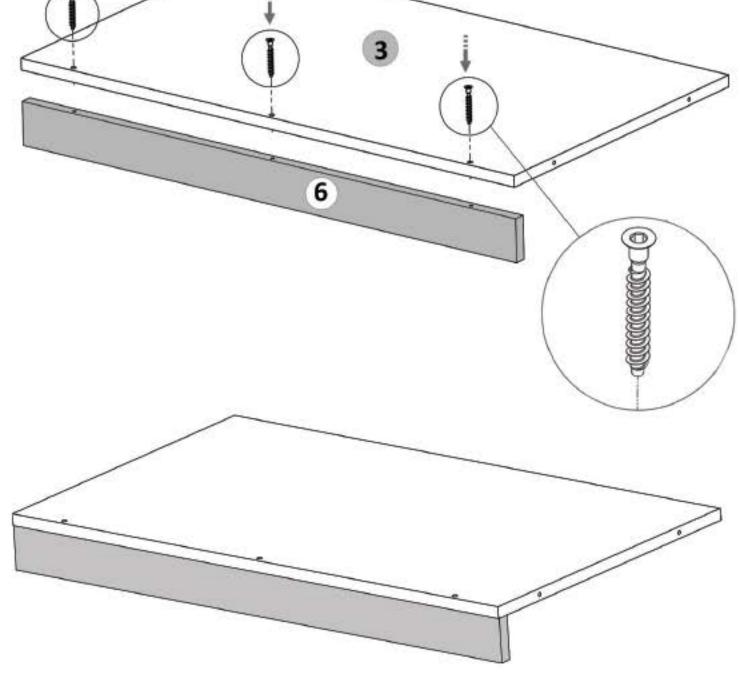


MB-CAR2/4-DU2

Se prinde placa (6) de placa (6) cu ajutorul celor 3 x Confirmatoare (Co). Ele se pot strange cu infiletanta sau manual cu cheia imbus care se afla in pachet


Pasul 3 (Montaj Repere)

Se prind placile(5) de placa (2) cu demontabili (De) x 4 buc in gaurile prestabilite, urmand ca apoi sa se infileteze (Ca) x 4 buc pana acestea raman stranse.

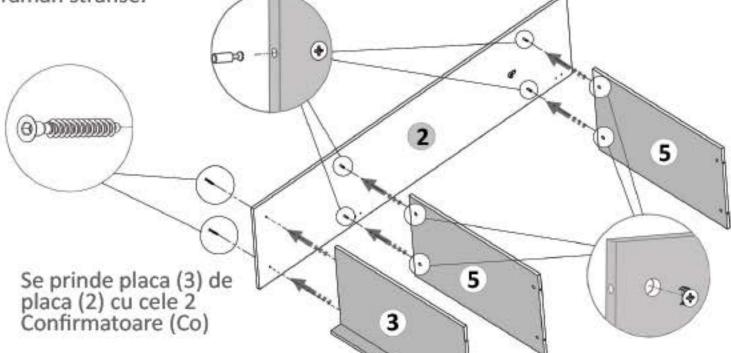


Pasul 4 (Montaj Repere)

Se prinde placa (1) de placile (5) cu demontabili (De) x 4 buc in gaurile prestabilite, urmand ca apoi sa se infileteze (Ca) x 4 buc pana acestea raman stranse.

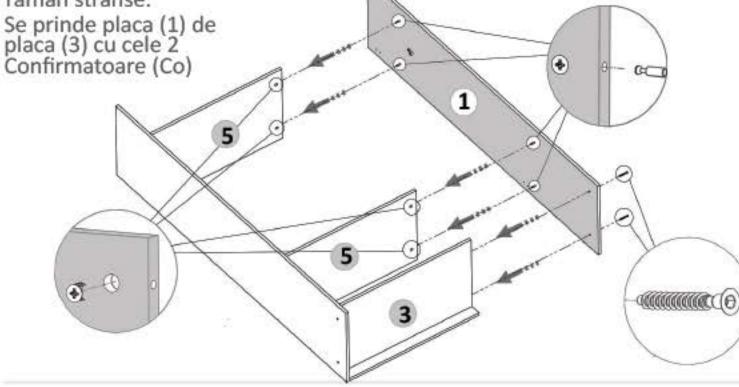

Pasul 5


gaurile prezente pe placa 4.

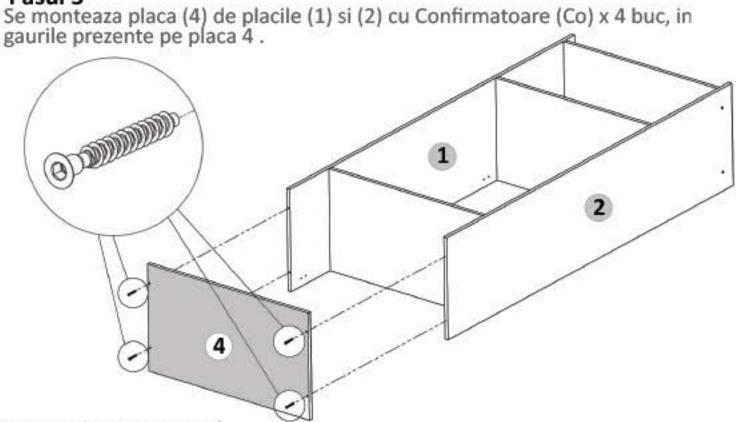

Pasul 6 (Montaj HDF)

Se masoara diagonalele sa fie in vinclu, dupa care se prind HDF-urile (7) folosindu-se de ciocan cu ajutorul unor cuie (Cu) x 65 buc, iar la imbinari se foloseste 1 bagheta plastic (Profil H).



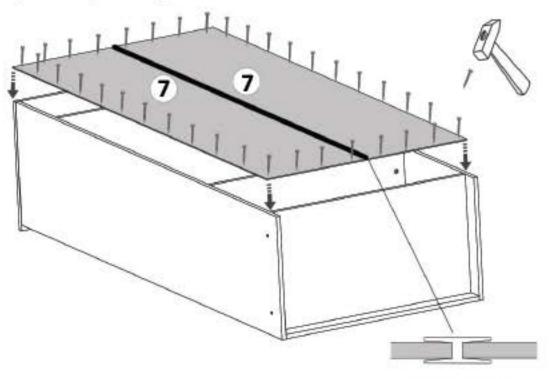

Pag. 4


Nu te descurci ? Acceseaza site-ul companiei sau scaneaza codul QR pentru instructiuni si video-uri cu montaj

Detallu Profil H


Modul DULAP - 2U

Pag. 5


In cazul in care modelul de maner ales coincide cu cel de jos: Se monteaza pe placa (4) maner (Mn) x 2 buc cu suruburi (S4) M4x22 - 4 buc in gaurile existente pe placa.

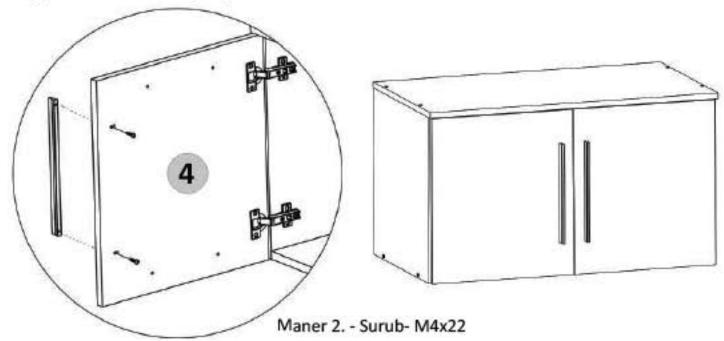


In cazul in care modelul de maner ales coincide cu cel de jos: Se monteaza pe placa (4) maner (Mn) x 1 buc cu suruburi (S4) M4x27 - 2 buc in gaurile existente pe placa.

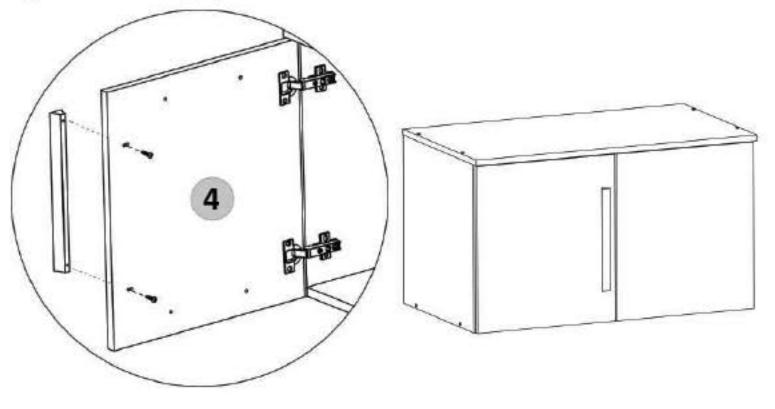


Maner 2. - Surub- M4x27

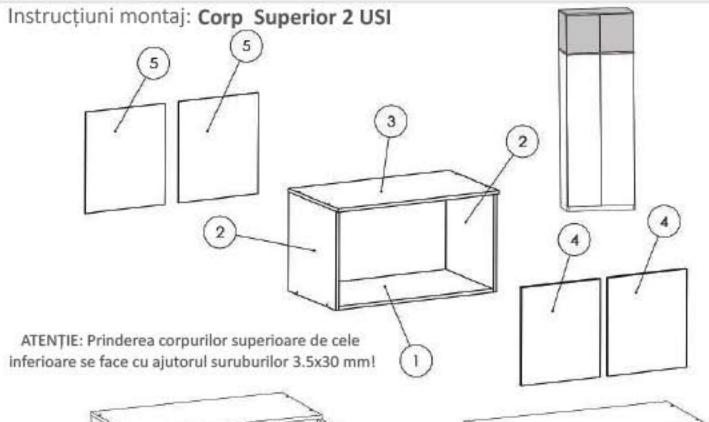

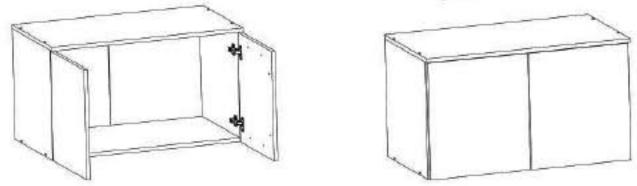

NR. REPER	COD REPER	DETALII	CANTITATE
1	FUND	796X458X16 mm	1
2	LATERALA ST. / DR.	462X458X16 mm	2
3	TAVAN	830X480X16 mm	1
4	USA	458X406X16 mm	2
5	HDF	410X472X4 mm	2

ATENȚIE: MONTAJUL NECORESPUNZĂTOR ATRAGE DUPĂ SINE PIERDEREA GARANȚIEI PRODUSULUI





Nu te descurci? Acceseaza site-ul companiei sau scaneaza codul QR pentru instructiuni si video-uri cu montaj

Este recomandat ca montajul să fie făcut de minim două persoane



Un ciocan de dimensiune medie

Modul Corp Superior 2 USI

Pag. 1


MB-COSUP-2U




Atentie | Se gaureste fata de sertar in functie de modelul de maner. In interiorul usii exista mai multe tipuri de semne care sa va ajute sa da-ti gauri in placa. Fiecare semn este atribuit unui tip de maner. Se gaureste cu un burghiu cu diametru de 5 mm. Recomandam a se masura inainte distanta dintre gaurile de p placa cu distanta dintre gaurile de pe maner inainte de a gauri placa.


Pasul 1 (Montaj Balamale pe Usa)

Se prind pe placile (4) balamale (Ba) x 4buc cu suruburi (S3) x 8 buc, cate 2 balamale / usa, cate 2 buc suruburi / balama.

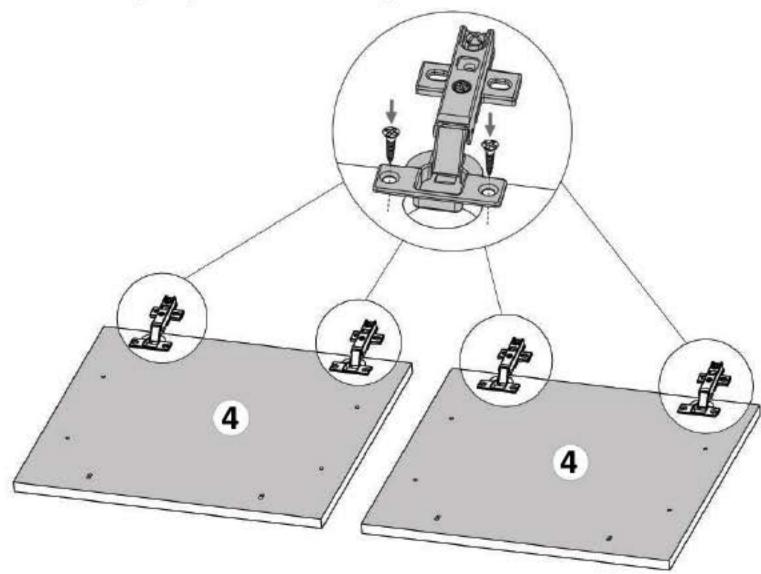

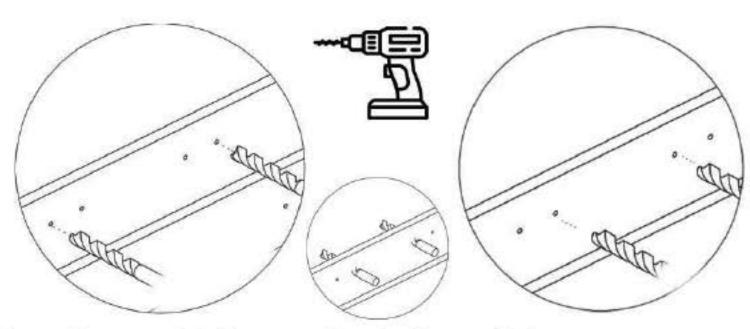

In cazul in care modelul de maner ales coincide cu cel de jos: Se monteaza pe placa (4) maner (Mn) x 1 buc cu suruburi (S4) M4x27 - 4 buc in gaurile existente pe placa.

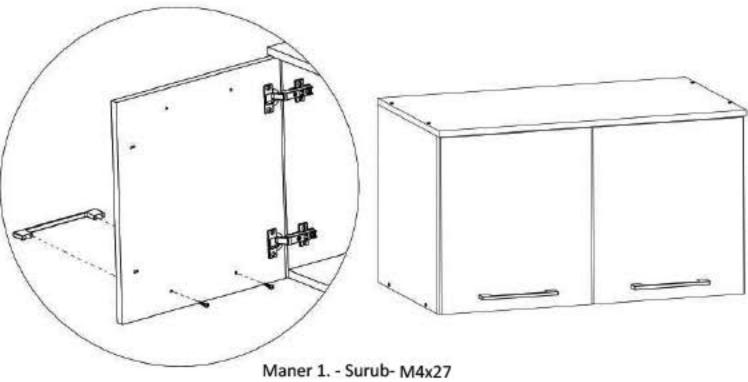


Nu te descurci ? Acceseaza site-ul companiei sau scaneaza codul QR pentru instructiuni si video-uri cu montaj

Modul Corp Superior 2 USI


MB-COSUP-2U


Pasul 7 (Montaj Balamale aplicate)

Se lipeste usa cu balamale aplicate (4) de cantul placii (2) si se monteaza pe placa (2) balamale (Ba) x 2 buc folosindu-se suruburi 3.5x16 (S3) - cate 2 / balama.

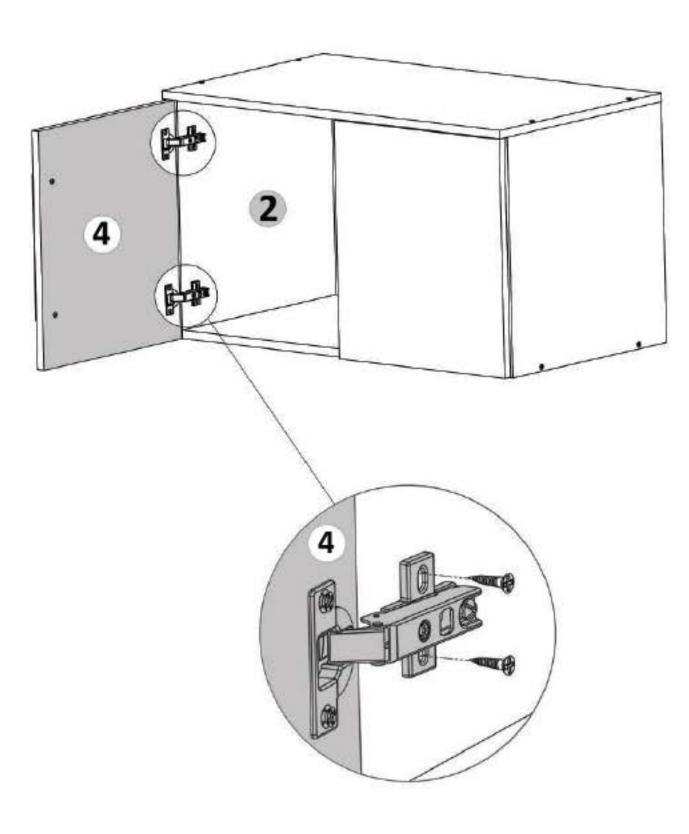

Pasul 2 (Montaj Repere)

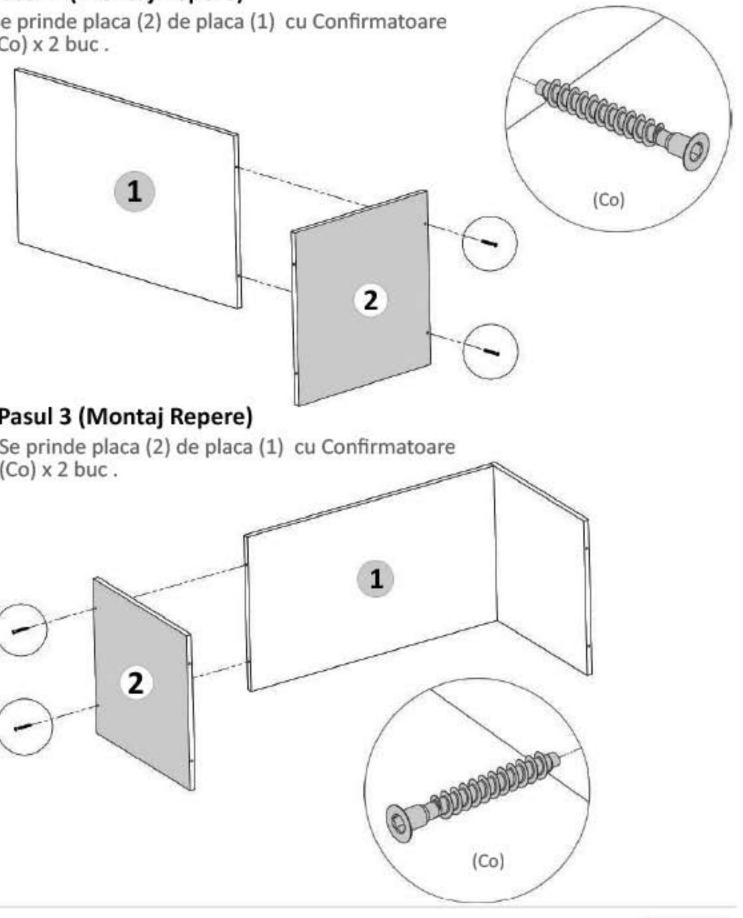


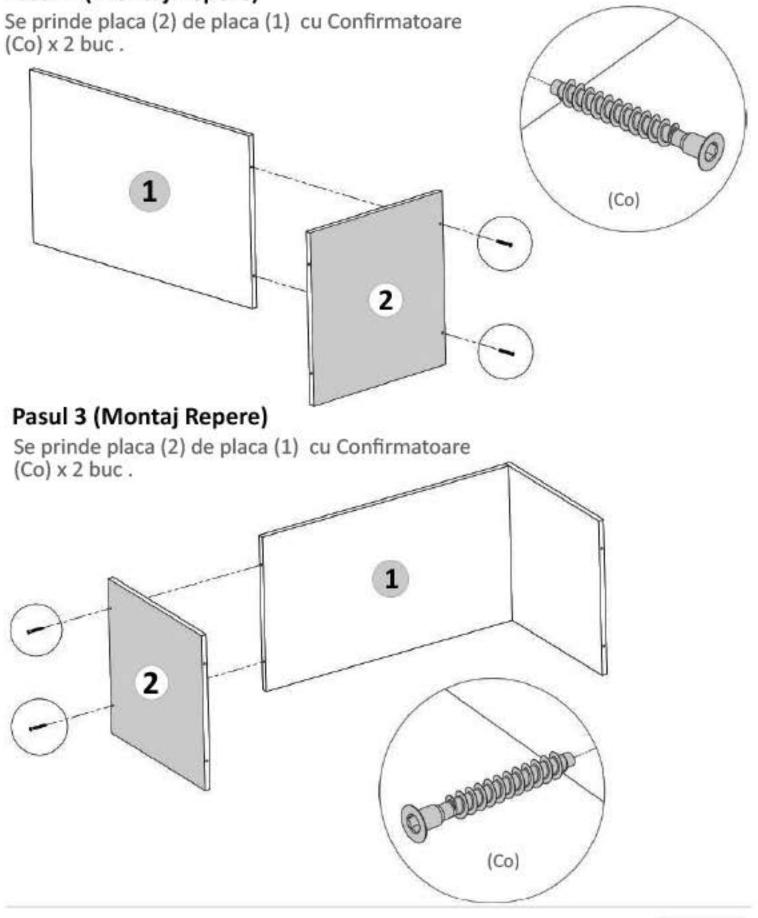

Pag. 6


Nu te descurci ? Acceseaza site-ul companiei sau scaneaza codul QR pentru instructiuni si video-uri cu montaj

Modul Corp Superior 2 USI

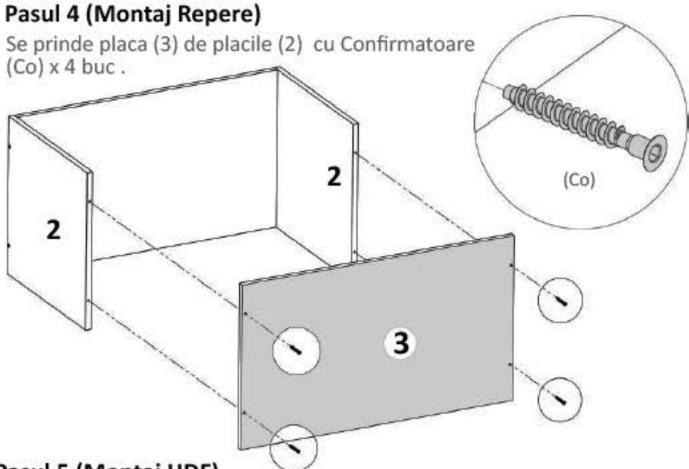


Pasul 5 (Montaj HDF)


Se masoara diagonalele sa fie in vinclu, dupa care se prind Hdf-urile (5) folosindu-se de ciocan cu ajutorul unor cuie (Cu) x 30 buc. Intre ele se foloseste un Profil H care imbina cele doua placi. (detaliu 1)

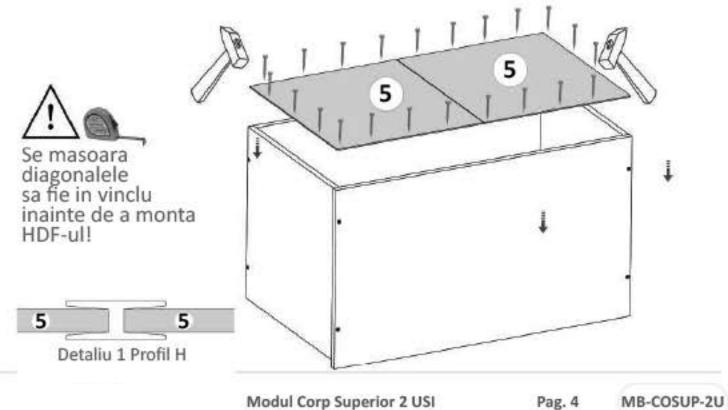

Pasul 6 (Montaj Balamale aplicate)

Se lipeste usa cu balamale aplicate (4) de cantul placii (2) si se monteaza pe placa (2) balamale (Ba) x 2 buc folosindu-se suruburi 3.5x16 (S3) - cate 2 / balama.

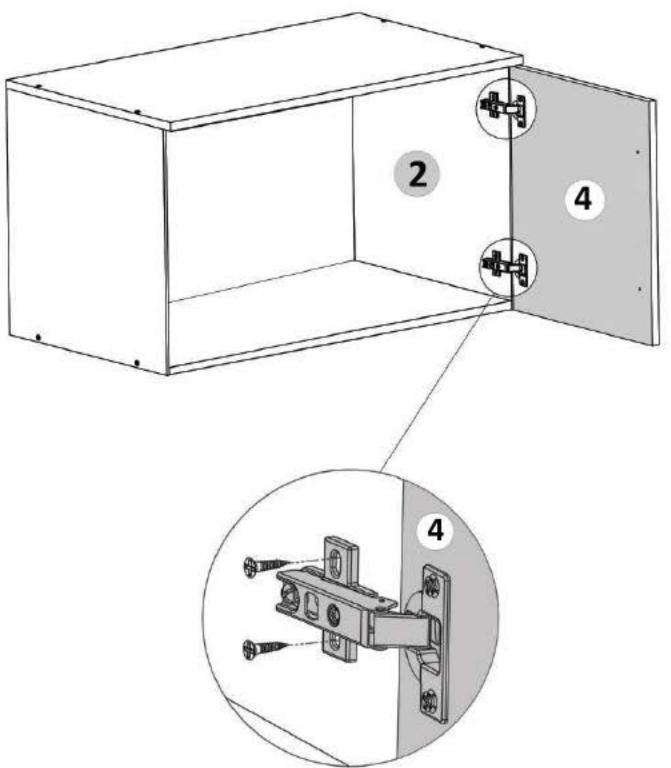


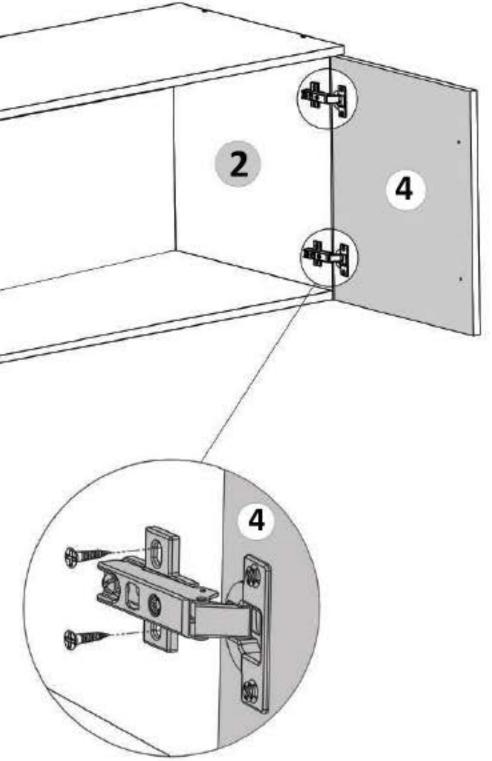



DETALIU MONTAJ (Montaj corp superior)


Atentie ! Acest pas este valabil doar pentru modelele care au in gama lor acest corp superior (suprapozabil) care este optional si care ofera un plus de spatiu cu un design minimalist.


Montajul este relativ simplu: Se pozitioneaza si se alineaza corpurile astfel incat sa se poata fixa. Se prinde corpul superior de cel inferior cu 4 x suruburi 3.5 x30 mm.

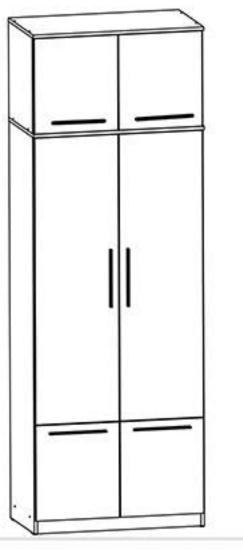


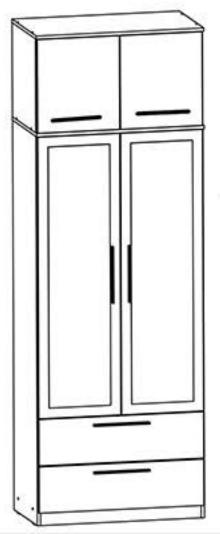

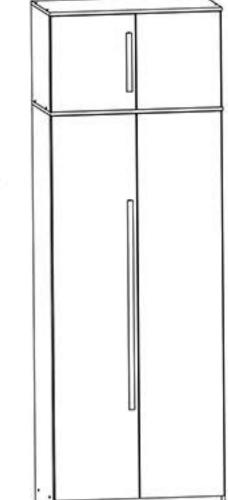

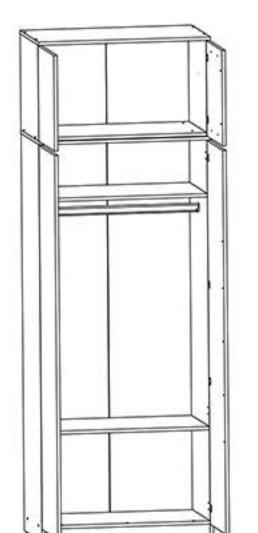

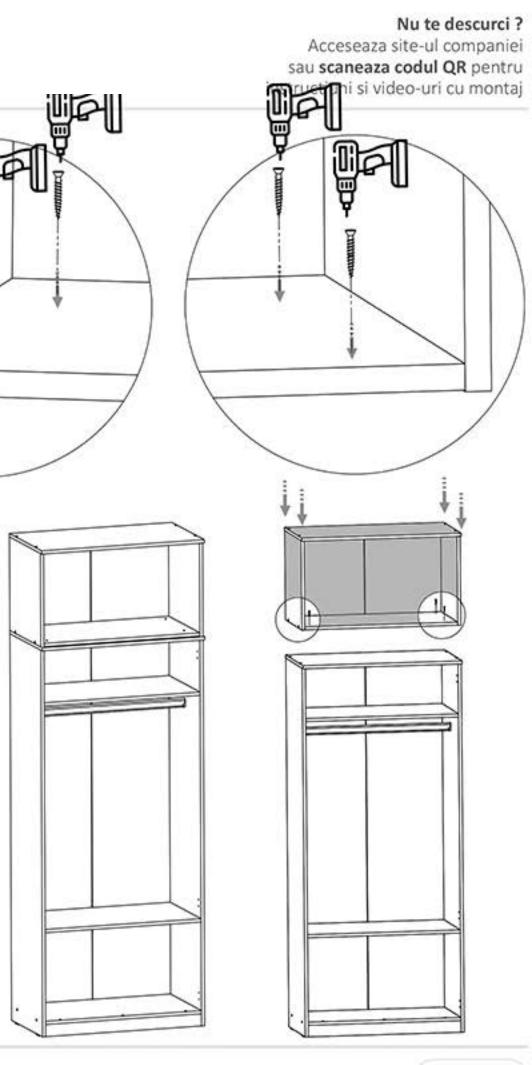

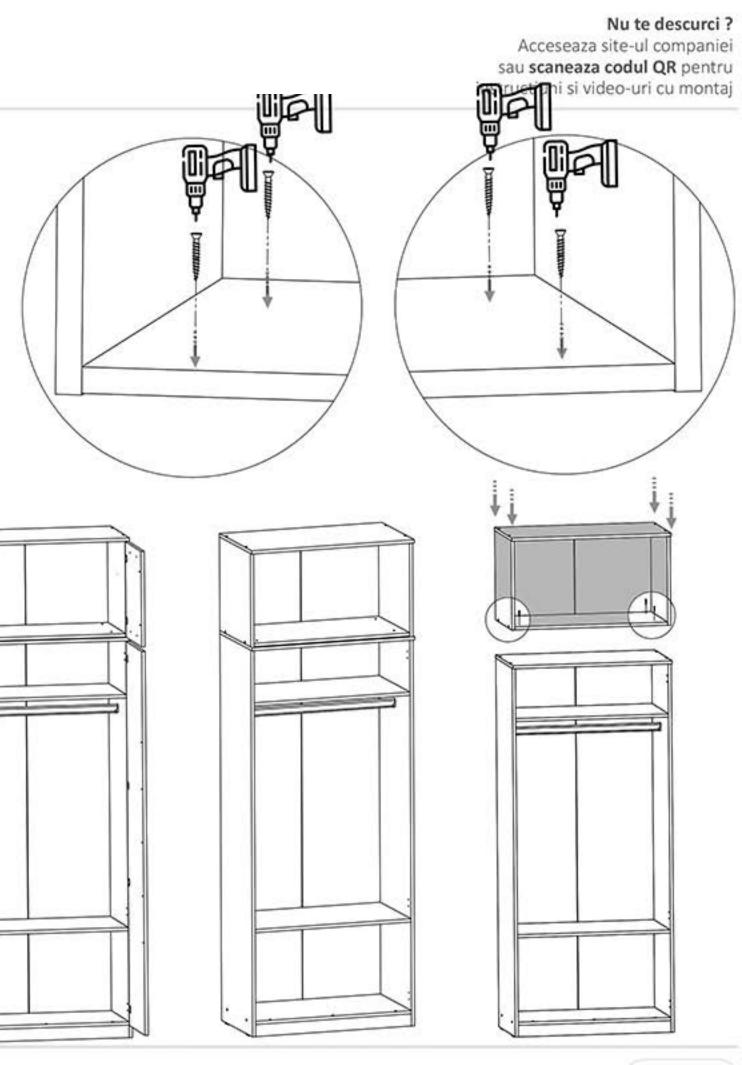

Modul Corp Superior 2 Usi

MB-COSUP-2U